

JOTUN Spackel vägg och tak - medium

JOTUN Sparkel vegg og tak - medium

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Kan spacklas i skiktjocklek 0-4 mm utan sprickbildning. Minimal krympning. Mycket god vidhäftning till underlaget.

Användningsområde

Skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor.

Kan även användas som spackel på puts och betong.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Tvättning av behandlade ytor

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Lagning av skada

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.


Miljömärkning



Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

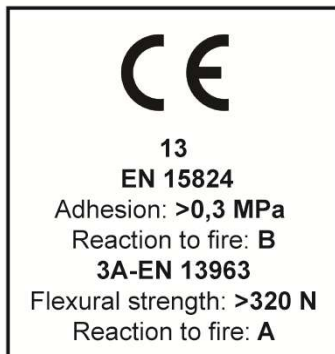

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Förvaltning, Drift och Underhåll

JOTUN Spackel vägg och tak - medium



JOTUN Sparkel vegg og tak - medium

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift