

## JOTUN Spackel gipsskiva - fin

---

### Produktbeskrivning

#### Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum. Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt lätta fyllnadsmedel och finfördelad dolomitmarmor.

#### Användningsområde

Skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor. Kan även användas som spackel på puts och betong.

Lämplig att använda ihop med JOTUN Spackelremsa papper vid skarvspackling av gipsskivor.

#### Underlag

Gipsskivor och andra byggskivor samt puts och betong.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage. Fraktas och förvaras frostfritt.

#### Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

#### Rengöring

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

#### Tvättning av behandlade ytor

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

#### Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

#### Lagning av skada


Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

## Miljömärkning



## Godkännanden

### CE-märkning

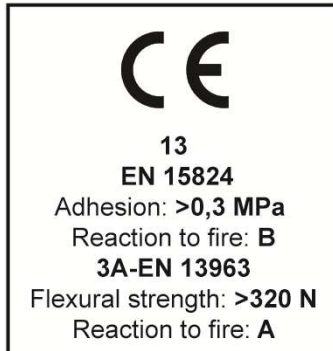

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.  
Första hjälpen, se punkt 4.  
Hantering och lagring, se avsnitt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 15, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

**Behandlade ytor**

**Målad i kulör**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**