

## JOTUN Spackel rullspackel

### JOTUN Spackel rullspackel

---

## Produktbeskrivning

### Typ

Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt lätta fyllnadsmedel och finfördelad dolomitmarmor.

### Egenskaper och fördelar

Minimal krympning. God vidhäftning till underlaget.

### Användningsområde

Används vid fläck- och bredspackling av puts, betong och lättbetong. Om stora ytor skall bredspacklas kan man med fördel välja JOTUN Spackel rullspackel. Endast för inomhusbruk i torra rum.

I våtutrymmen används JOTUN Spackel våtrum vid bredspackling. Ytan övermålas sedan med Jotuns våtrumsfärger.

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage.

### Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



---

## Underhåll

### Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

### Lagning av skada

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.


---

## Godkännanden

### CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

JOTUN Spackel rullspackel

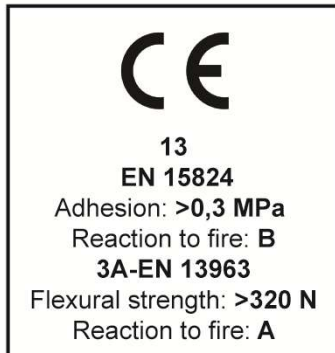

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 15, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

## Behandlade ytor

## Målad i kulör

### Kulörnamn

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## JOTUN Spackel rullspackel



JOTUN Spackel rullspackel

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**