

JOTUN Spackel våtrum

JOTUN Sparkel våtrum

Produktbeskrivning

Typ

Lätt handspackel

Egenskaper och fördelar

Kan spacklas i skiktjocklek 0-4 mm utan sprickbildning. Minimal krympning. Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem.

Användningsområde

Se jotun.se och Tekniskt datablad för utförlig utförandeanvisning över hur systemet byggs upp.

Underlag

För våtrum. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns Våtrumssystem.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Tvättning av behandlade ytor

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

JOTUN Sparkel våtrum

Lagning av skada


Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Godkännanden



CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

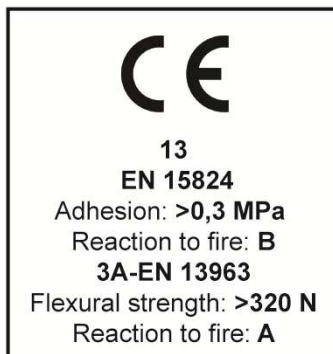

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

JOTUN Sparkel våtrum

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift