

LADY Våtrom 20

Produktbeskrivelse

Type

Vannfast akrylmaling med filmkonserverende midler mot overflatesopp.

Egenskaper og fordeler

Vannavise og vannnettende akrylmaling til vegger i våtrom og våtsoner med filmkonserverende midler mot overflatesopp. Den er lett å holde ren. Gir garantert dekk i to strøk. LADY Våtrom 20 inngår i Jotuns våtromssystem godkjent av Byggbransjens våtromsnorm.

Bruksområde

Våtrom og våtsoner i bad og vaskerom.

Underlag

Godkjent underlag er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for LADY Våtromssystem. Les brosjyren LADY Våtromssystem før montering.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Vedlikehold

Renhold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9.

Anbefalt vaskemiddel

"JOTUN Spesialvask før maling" anbefales.

Vask av behandlede flater

Til daglig renhold skal temperaturen være < +40 °C.


Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold / mekaniske faktorer og ommaling må derfor gjøres etter behov.

Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Miljømerking

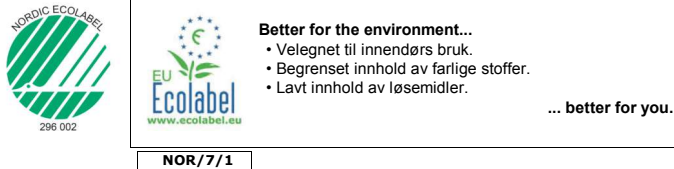

Godkjenninger



Produktgaranti

Gir garantert dekk i to strøk.

Nærmere om Jotuns garanti - **"dekk i to strøk"**:

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

29855327, 29855319, 29855343, 29855335, 29855368, 29855350, 29855301, 29855293

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 5 g/l VOC.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malararbeidet er utført av

Dato

Underskrift