

## LADY Våtrum 20

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenbeständig akrylfärg som innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel på träytan.

#### Egenskaper och fördelar

Vattenavvisande akrylfärg till väggar i våtrum och våtzoner. Innehåller filmkonserverande medel som skyddar mot beväxning av mögel. Den är lätt att hålla ren. Garanterad täckförmåga på två strykningar. LADY Våtrum 20 ingår i Jotuns våtrumssystem som är godkänt av Måleribranschens våtrumskontroll.

#### Användningsområde

Våtrum och våtzoner i badrum och tvättstuga.

#### Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för LADY Våtrumssystem. Läs broschyren Lady Våtrum innan montering.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

#### Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9.

#### Rekommenderat tvättmedel

"JOTUN Special målartvätt" rekommenderas.

#### Tvättning av behandlade ytor

Vid daglig rengöring skall temperaturen vara  $< +40\text{ °C}$ .


#### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet/mekaniska faktorer och ommålning skall därför utföras vid behov.

#### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

## Miljömärkning

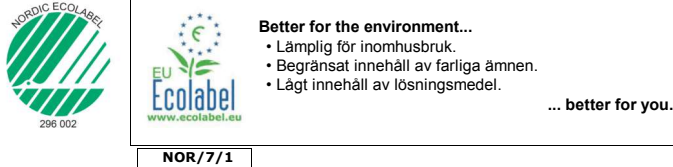

## Godkännanden



## Produktgaranti

Garanterad täckförmåga på två strykningar.

Närmare om LADY Täckgaranti - **"täckning på två strykningar"**.

**Garantivillkor:** Bruksanvisningen skall följas.

**Garantis innehåll:** Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utförd målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 5 g/l VOC.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 15, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

### Behandlade ytor

### Målad i kulör

#### Kulörnamn

#### NCS-kod

### Produktionsnummer

### Målningsarbetet är utfört av:

### Datum

### Underskrift