

## JOTAPROFF Projekt vägg och tak

### JOTAPROFF Prosjekt vegg og tak

## Produktbeskrivning

### Typ

Vattenburen, matt, lösningsmedelfri dispersionsfärg med låg sidoglans. För inomhusbruk. Projektfärg som bidrar till en arbetseffektiv vardag.

### Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning på väggar och tak av puts, betong, sandspackel, byggskivor, glasfiberväv m.m.

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll


### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov.

### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

## Miljömärkning

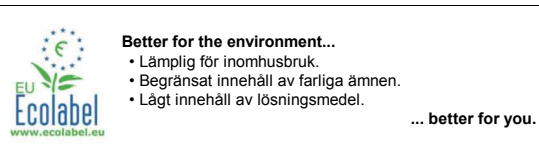

NOR/7/1

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

### Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten emitterar lite. Emissionsmätningen är utförd på ett neutralt underlag. Underlag och förbehandling påverkar den totala emissionen från den färdigbehandlade ytan.

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 15, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

### Behandlade ytor

### Målad i kulör

#### Kulörnamn

#### NCS-kod

### Produktionsnummer

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## JOTAPROFF Projekt vägg och tak



JOTAPROFF Prosjekt vegg og tak

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**