

LADY Kulörprov

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

LADY levereras i flera glansgrader. LADY Kulörprov=Väggfärg med glans 10. Observera att kulörupplevelsen kan variera om man använder produkter med en annan glans.

Lätt att påföra, täckgaranti på två strykningar och ger ett perfekt slutresultat.

Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på t ex. byggskivor, puts, betong, tapet, väv och spackel.

Till väggar av träpanel rekommenderas LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).


Tvättning av behandlade ytor

Tvättmedlets pH-värde får inte överstiga pH 9. Läs tvättmedlets bruksanvisning och emissionsdokument innan användning. Vid daglig rengöring skall temperaturen vara < +40 °C. Avsköljning etc. skall utföras med lågt tryck. Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Tvättning utförs efter bedömning. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Miljömärkning

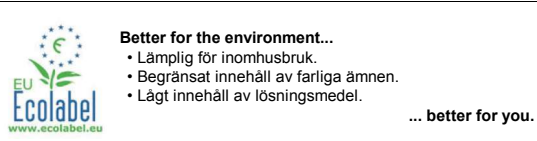

NOR/7/1

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift