

JOTUN Spackel vägg och tak medium (tube)

JOTUN Sparkel vegg og tak - medium (tube)

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Kan spacklas i skiktjocklek 0-4 mm utan sprickbildning. Krymper minimalt. Har mycket god vidhäftning till underlaget.

Användningsområde

Skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor. Kan även användas som spackel på puts och betong.

23°C - 50% R.H. 23°C - 50% R.H.



Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Tvättning av behandlade ytor

Förvaltning, Drift och Underhåll

JOTUN Spackel vägg och tak medium (tube)



JOTUN Sparkel vegg og tak - medium (tube)

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Lagning av skada

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.


Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Godkännanden

CE-märkning

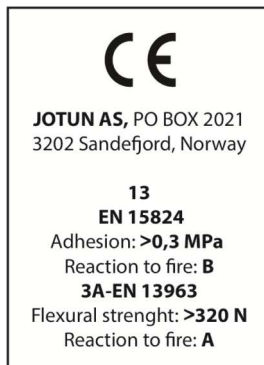

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Utgivningsdatum: 29.08.2022

Produktkod: 30122

Produkt familjekod: 18X

Sida: 2/3

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Förvaltning, Drift och Underhåll

JOTUN Spackel vägg och tak medium (tube)



JOTUN Sparkel vegg og tak - medium (tube)

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift