

# JOTUN Projektspackel

## JOTUN Projektspackel

### Produktbeskrivning

#### Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum.



#### Egenskaper och fördelar

Extremt effektiv att påföra, mycket lättslipat och lättarbetat. Kan spacklas i skiktjocklek 0-7 mm utan sprickbildning. Krymper minimalt. Har mycket god vidhäftning till underlaget.

#### Användningsområde

Sprutspackel till iläggning av remsor på gipsplattor, skarv-, fläck- och bredspackling av puts, betong, lättbetong, nya gipsskivor och andra byggskivor.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar  
Övermålningsbar



### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Fraktas och lagras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

#### Rengöring

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

#### Tvättning av behandlade ytor

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

JOTUN Projektsparkel

### Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

### Lagning av skada

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten är testad efter 28 dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR. Produkten uppfyller BREEAM® NOR HEA 02. **JOTUN Projektspackel** innehåller inga ämnen på A20-listan.

### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)
- Svanenmärket (2097 0011)

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.



BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

## Godkännanden

### CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

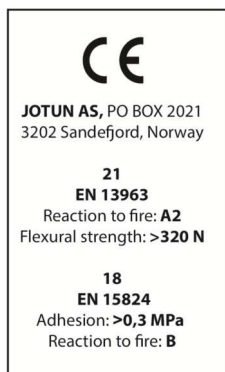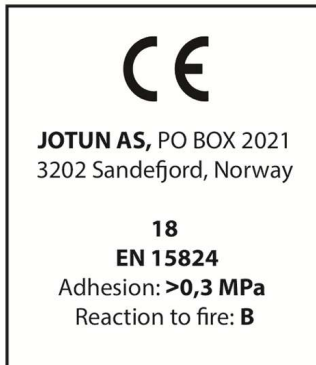

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

### JOTUN Projektspackel

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

#### Behandlade ytor/typ underlag

#### Målad i kulör

##### Kulörnamn

##### NCS-kod

#### Produktionsnummer

#### Målningsarbetet är utfört av:

#### Datum

#### Underskrift