

JOTUN Projektspartel

JOTUN Projektsparkel

Produktbeskrivelse

Type

Let spartelmasse til brug indendørs i tørre rum.



Egenskaber og fordele

Ekstremt effektiv påføring, suveren at slibe på og nem at fordele. Kan udspartles i tykkelse 0-7 mm uden at danne sprækker. Krymper minimalt. Meget god vedhæftning på underlaget.

Anvendelsesområde

Sprøjtespartel til pletspartling, spartling af samlinger og fuldspartling af puds, beton, letbeton, nye gipsplader og andre bygningsplader.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar



Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Opbevaring

Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Vedligeholdelse

Rengøring

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Rengøring af behandlede underlag

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Vedligeholdelsesinterval

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Reparation af skade

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.



Produktet er testet efter 28 dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Produktet tilfredsstillende BREEAM® NOR HEA 02.

JOTUN Projektpartel indeholder ingen stoffer på A20-listen.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Klasse B iht. Bedømmingskriterier 6.0 for SundaHus (2013)
- Svanemærket (2097 0011)

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.


BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Godkendelser

CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP).

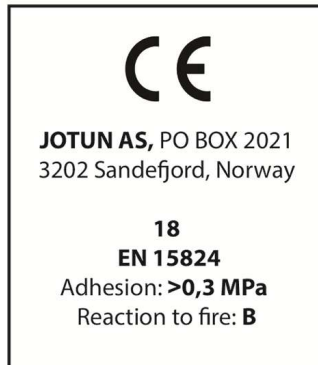

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift