

JOTUN Spackel lagningspackel

Produktbeskrivning

Typ

Pulverspackel baserat på polymerförstärkt gips.

Egenskaper och fördelar

Produkten är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens och har lång öppentid för bearbetning. Lätt att bredspackla i både tunna och tjocka lager.

Användningsområde

För lagning, skarvspackling och avslutande spackling på gipsskivor. Kan också användas på betong, puts eller tidigare målade vägg- och takplattor.

För spackling av stora ytor rekommenderas de färdigblandade spackelprodukterna JOTUN Spackel maskinspackel fin, JOTUN Spackel vägg och tak - medium eller JOTUN Spackel gipsskiva - fin. Pappersremsa används enbart på gipsskivor.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Förvaras torrt.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Tvättning av behandlade ytor

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.


Lagning av skada

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten. Produkten är testad och godkänd enligt EN 15824 och EN 13963.

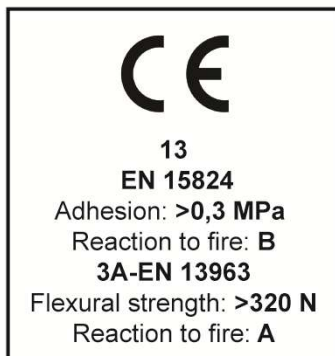

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift