

JOTAPLAST Vägg

Typ

Vattenburen lösningsmedelsfri färg för inomhusbruk.

Användningsområde

Mellan- och slutstrykning för väggar av t ex. puts, betong, spackel, byggskivor, väv, tapet m.m. i torra rum.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (BAS 2,7 L) och 10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	Vit och A-bas. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Tillgängliga standardkulörer: NCS 0502-Y, NCS 0801-Y25R, NCS S1002-Y och NCS S1005-Y30R
Glans	07 silkematt
Generisk typ	Dispersionsfärg baserad på PVA kopolymer.
Torrhalt	39 ± 2 volym%
Litervikt	1,3
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga.

Appliceringsmetoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Sprutvinkel	65°-80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 7 m²/l - 10 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 143 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 39 µm - 56 µm

Förtunning

Vatten

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t.

Övermålningsbar efter 2 t.

Brukstorr Ca. 24 t.

Genomhärdad 4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med QUICK BENGALACK ROSTSKYDDSFÄRG.

Grundning

Kritande, smetande och porösa underlag: Bör borstas och grundas med JOTUN Häftgrund Universal. Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande: Grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

Slutstrykning

2 x JOTAPLAST VÄGG.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

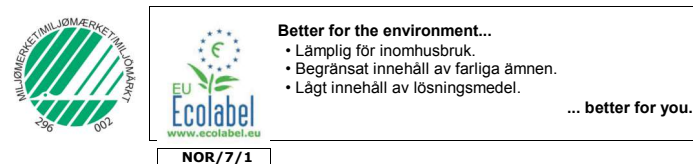

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.