

JOTAPLAST Væg

Type

Vandfortyndbar maling uden opløsningsmidler til indendørs brug.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, sandspartel, bygningsplader, glasvæv, papir m.m. i tørre rum.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
Fås i følgende baser	Hvid og A-base. BASER SKAL TONES.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Tilgængelige færdigtonede farver: NCS 0502-Y, NCS 0801-Y25R, NCS S1002-Y og NCS S1005-Y30R
Glansgrad	07 silkemat
Generisk type	PVA copolymer dispersionsmaling.
Tørstof	39 ± 2 volumen%
Litervægt	1,3
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Sprøjtevinkelgrader	65°-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 7 m²/l - 10 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 143 Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet 39 Mym - 56 Mym

Fortynder

Vand

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

TO BE TRANSLATED:

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Berøringstør 1 time(r)

Overmalbar efter 2 time(r)

Klar til anvendelse Ca. 24 time(r)

Gennemhærdet 4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

Grunding

Kridtende, smittende og porøse underlag: Bør afbørstes og herefter grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Topstrøg

2 x JOTAPLAST Væg.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

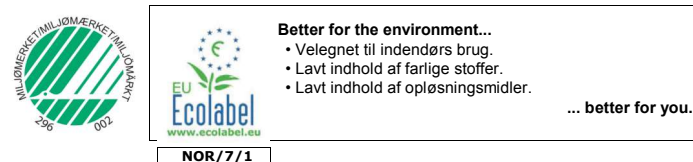

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.