

# JOTAPROFF Væg og Loft Mat 05

## Produktbeskrivelse

### Type

PVA baseret maling uden opløsningsmidler til indendørs brug.

### Egenskaber og fordele

Den har meget god dækkeevne, lav sideglans og minimal stænk.

### Anvendelsesområde

Anvendes som understrygning og slutstrøg på sandspartel, puds, beton og gipsplader/bygningsplader, hvor der ønskes et mat udseende.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	10 l
<b>Fås i følgende baser</b>	A-base
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Kulører</b>	Tilgængelige færdigtonede farver: NCS 0502-Y, Lys Råhvid og Råhvid.
<b>Glansgrad</b>	05 Mat, meget lav sideglans.
<b>Generisk type</b>	PVA
<b>Tørstof</b>	39 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,5
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Skal ikke anvendes som grunding på flader, der skal tapetseres.

### Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte.

### Vejledende data for air spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,017-0,021"
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	50°

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

## Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

Minimum

## Fortynder

Vand

## Rengøring af maleværktøj

Sæbe og vand.

## Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Overmalingsinterval, min.	Ca. 2 time(r)
Klar til anvendelse	Ca. 24 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Spartelbehandling afstøves for slibestøv, smittende underlag børstes rene. Tidligere malede underlag rengøres med JOTUN Husvask og slibes mat med slibepapir.

### Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

### Grundning

Gammel blank/halvblank maling grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Kridtende, smittende og porøse underlag: Bør afbørstes og herefter grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Lofter misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

### Topstrøg

JOTAPROFF Væg og Loft Mat 05. Påfør et eller to lag, afhængig af indtrængning i underlaget. Påføres fyldigt og ensartet.

### Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning

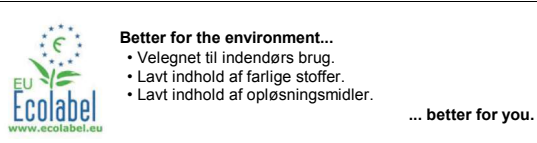

NOR/7/1

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad. Førstehjælp, se pkt. 4. Håndtering og opbevaring, se punkt 7. Transportinformation, se punkt 14. Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1 1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.