

JOTUN Spackel maskinspackel fin

JOTUN Spackel maskinspackel fin

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Produkten är enkel att applicera och krymper inte.

Användningsområde

Används vid fläck- och bredspackling av puts, betong och lättbetong. Kan även användas vid skarvspackling och spackling av ojämnheter på gipsskivor och andra byggskivor.

Produktdata

Emballagestorlek	15 liter plastförpackningar (Emballage)
Kulör	Ljusgrå
Generisk typ	Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt lätta fyllnadsmedel och finfördelad dolomitmarmor.
Volymtorrhalt	75 ± 2 volym% max.
Litervikt	1.2
Partikelstorlek	0.1 mm max.
pH värde	8.3
pH värde	ca.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Universalspackel som kan appliceras maskinellt, med lämplig högtrycksspruta eller liknande. Kan även appliceras med spackelspade.

Appliceringsverktyg / -metoder

Använd spackelspade eller maskin för applicering och bearbetning av spacklet.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Vid bredspackling rekommenderas en sprutvinkel på 60 grader. Storleken på munstycket anpassas efter sprutans kapacitet.

Rengöring av verktyg

Vatten

JOTUN Spackel maskinspackel fin

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent, färdig att användas.

Sträckförmåga och skikt tjocklek

Kommenterar: Beror på underlaget.
Skarvspackling normalt: 0,3 l/m².
Bredspackling med 1 mm skikt tjocklek, 1 m²/l.

Förhållanden under applicering

Underlagets temperatur skall minst vara +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill.

JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Man bör inte påföra nästa lager av spackel eller färg innan det applicerade spacklet är genomtorrt, ca. 1 dygn.
Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	Ca. 30 min.
Övermålningsbar efter	24 t
Övermålning/Slipning	24 t

Bruksanvisning

Förarbete	Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor rengöres med JOTUN Special målartvätt och mattslipas. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand och andra föroreningar. Formolja skall avlägsnas.
Spackel, fogmassa	Använd spackelspade eller maskin för applicering och bearbetning av spacklet. Skador på underlaget och avstånd mellan gipsskivorna större än 3 mm skall förspacklas med JOTUN Spackel Lagningspackel . Vid slipning av spacklet används sandpapper som är lämpligt för vattenburna produkter.

Ytterligare information

Under den kalla/torra säsongen rekommenderas ett extra lager spackel över pappersremsan som sedan skrapas ned till ett minimum.

Underhåll

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Avfallshantering


Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

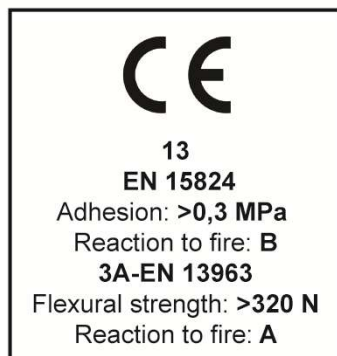

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.