

JOTUN Sparkel maskinsparkel fin

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkelmasse til innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Produktet har gode påføringsegenskaper, lite sig og krymp.

Bruksområde

Benyttes til flekk- og helsparkling av puss, betong og lettbetong. Kan også benyttes til skjøt- og flekksparkling av ujevnheter på gipsplater og andre bygningsplater.

Produktdata

Emballasjestørrelser	15 liter plastemballasje (spann)
Farger	Lys grå
Generisk type	Sparkelmasse basert på polymerdispersjon, tilsatt lette fyllstoffer og finknust dolomittmarmor.
Volumbasert tørrstoffinnhold	75 ± 2 volum% maks.
Litervekt	1.2
Kornstørrelse	0.1 mm maks.
pH-verdi	8.3
pH-verdi	ca.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Universalsparkel, som er godt egnet til maskinell påføring, egnet høytrykkssprøyte eller lignende. Kan også håndsparkles.

Påføringsutstyr/-metoder

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Ved helsparkling anbefales en sprøytevinkel på 60 grader. Dysestørrelsen tilpasses sprøytens kapasitet.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Blandeforhold (volum)

En-komponent, ferdig til bruk.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Kommentarer: Avhenger av underlaget.
Skjøtsparkling, normalt ca 0,3 l/m².
Helsparkling med 1 mm sjikttykkelse, 1 m²/l.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur må være min. +10 °C.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipex anbefales for å rengjøre søl.
JOTUN Spesial wipex er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Tørketider

Bør ikke påføres ny sparkelmasse eller maling før den er gjennomtørr, ca 1 døgn.
Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	Ca. 30 min.
Overmalbar	24 t
Tørket/herdet for sliping	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid	Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med sparkelspade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med JOTUN Spesialvask før maling og mattslipes. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand og andre urenheter. Formolje må fjernes.
Sparkel, kitt, fugemasse	Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin. Avstand mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og skader må forsparkles med JOTUN Sparkel herdende masse . Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir egnet for vanntynnede produkter eller filsebrett.

Tilleggsopplysninger

I den kalde/tørre årstiden anbefales skrapsparkling over remsen ved strimling.

Vedlikehold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.




Må være tomt og tørt

Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

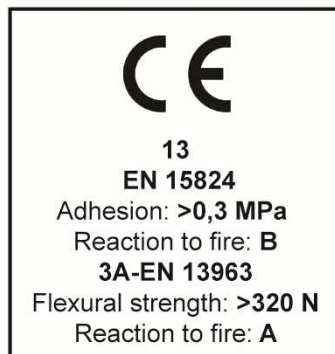

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

42164004, 42163985

NOBB modul nummer

31232408

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.