

# JOTUN Sprøjtespartel Fin

## JOTUN Sparkel maskinsparkel fin

### Produktbeskrivelse

#### Type

Let spartelmasse til brug indendørs i tørre rum.

#### Egenskaber og fordele

Produktet har gode påføringsegenskaber, løber og synker minimalt.

#### Anvendelsesområde

Til plet- og fuldspartling af puds, beton og letbeton. Kan også anvendes til spartling af samlinger og pletning af ujævnheder på gipsplader og andre bygningsplader.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.		
<b>Kulører</b>	Lysegrå		
<b>Generisk type</b>	Spartelmasse baseret på polymerdispersion, tilsat lette fyldstoffer og finknust dolomitmarmor.		
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	75	± 2	volumen% max.
<b>Litervægt</b>	1.2		
<b>Partikkel størrelse</b>	0.1		mm max.
<b>pH værdi</b>	8.3		
<b>pH værdi</b>	ca.		

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Universalspartel, som er velegnet til maskinel påføring, airless sprøjte eller lign. Kan også håndspartles.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med spartel, stålbret eller maskinelt.

#### Vejledende data for airless spray

Ved fuldspartling anbefales en sprøjtevinkel på 60 grader. Dysestørrelsen tilpasses sprøjtens kapacitet.

#### Rengøring af maleværktøj

Vand

## Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent, klar til brug.

## Rækkeevne og filmtykkelse

**Kommentarer:** Afhængig af underlaget.  
Spartling af samlinger, sædvanligvis ca. 0,3 l/m<sup>2</sup>.  
Fuldspartling med 1 mm lagtykkelse, 1 m<sup>2</sup>/l.

## Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.

## Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild.

**JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Tørretider

Bør ikke påføres ny spartelmasse eller maling, inden den er gennemtør, ca. 1 døgn.  
Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	Ca. 30 min.
Kan overmales efter	24 time(r)
Tør/Udhærdet til slibning.	24 time(r)

## Brugsanvisning

Forarbejde	Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning. Blanke underlag rengøres med <b>JOTUN Specialvask Før Maling</b> og slibes matte. Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand og andre urenheder. Formolie skal fjernes.
Spartel, fugemasse	Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med spartel, stålblæt eller maskinelt. Afstand på mere end 3 mm mellem gipspladerne samt skader forspartles med <b>JOTUN Filler</b> . Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir til vandfortyndbare produkter eller filtsebræt.

## Yderligere oplysninger

I den kolde årstid eller ved tørt indeklima anbefales det ved strimling at spartle over tapen og trække spartlen af med en bredspartel, så der kun ligger spartel tilbage i de lave områder på underlaget.

## Vedligeholdelse

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

## Affaldshåndtering


Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Godkendelser

### CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP).

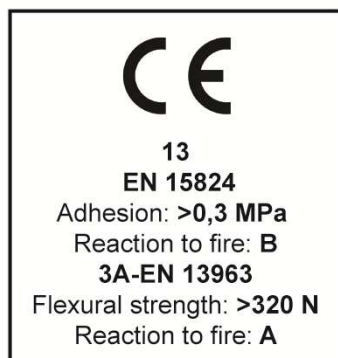

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.