

JOTUN Spackelremsa papper

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Spackelremsa papper är utvecklad speciellt för skarvspackling av gipsskivor.



Egenskaper och fördelar

JOTUN Spackelremsa papper (PERFA) är dubbelperforerad (elektriskt och mekaniskt), har en god ytstruktur som ger god vidhäftning för spacklet. Vid korrekt uppbyggnad av en skarv, ger **JOTUN Spackelremsa papper**, i kombination med **JOTUN Spackel gipsskiva fin** ungefär samma brottstyrka som gipsskivan. **JOTUN Spackelremsa papper** uppfyller kraven för pappersremsor enligt EN 13963.

Användningsområde

Kan även användas vid maskinell skarvspackling med t.ex. Bazooka. Enligt Svensk standard är enbart pappersremsa godkänt vid skarvspackling av gipsskivor. För bäst resultat skall **JOTUN Spackel gipsskiva - fin** användas till skarvspackling med pappersremsa.

Beroende av underlaget, kan även **JOTUN Projektspackel**, **JOTUN Spackel vägg och tak medium**, **JOTUN Rullspackel Medium universal**, **JOTUN Spackel våtrum**, **JOTUN Spackel maskinspackel fin** och **JOTUN Spackel Lagningspackel** också användas till skarvspackling med pappersremsa.

Produktdata

Emballagestorlek	Bredd: ca. 50 mm. Längd: 23, 75 och 150 meter.
Kulör	Gulaktig vit
Generisk typ	Perforerad pappersremsa.

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Handspackling eller maskinell skarvspackling (Bazooka e.l.).

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nya gipsskivor:	<p>Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand och andra föroreningar.</p> <p>Vid större skador och om avståndet mellan gipsskivorna är större än 3 mm skall underlaget förspacklas med JOTUN Spackel Lagningspackel. Försänkta skarvar fylls med JOTUN Spackel gipsskiva fin. Större utfyllnad än 1,5 mm skall läggas i flera lager.</p> <p>Lägg spackelremsan med Jotunlogan in mot väggen. JOTUN Spackelremsa papper läggs i det våta spacklet och trycks in ordentligt med hjälp av en spackelspade. JOTUN Spackelremsa papper skall endast användas på gipsskivor. Avlägsna överskott av spackelmassa. Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att ytan på pappersremsan skrapacklas</p>

tunt i samband med att remsan monteras. Skarv som förstärkts med pappersremsa skall spacklas 2 gånger till. Spacklet påförs med lämpligt verktyg. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling.


Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten. För information om prestandadeklaration (DoP), se jotun.se- Proffs.

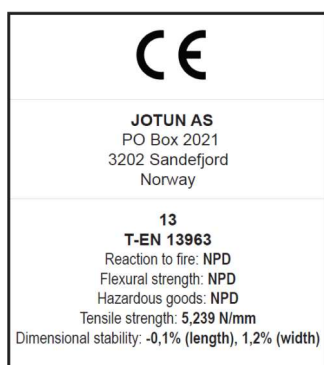

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.