

# JOTUN Sparkelremse papir

## Produktbeskrivelse

### Type

**JOTUN Sparkelremse papir** er en spesiell papirremse beregnet til skjøtsparkling/strimling av gipsplateskjøter.



### Egenskaper og fordeler

**JOTUN Sparkelremse papir** er dobbeltperforert (elektrisk og mekanisk), har en moderat rubbet overflate og gir god vedheft til sparkelen. Ved riktig oppbygget skjøt, gir **JOTUN Sparkelremse papir** i kombinasjon med **JOTUN Sparkel gipsplate fin**, tilnærmet samme bruddstyrke som gipsplaten. **JOTUN Sparkelremse papir** oppfyller kravene til papirremse i EN 13963.

### Bruksområde

Kan også brukes ved maskinell strimling med f.eks. "Bazooka". Etter Norsk Standard er kun godkjent papirremse tillatt brukt ved skjøtsparkling/strimling av gipsplater. Remser av glassfiber/polyester e.l. skal ikke brukes. For best resultat anbefales **JOTUN Sparkel gipsplate fin** til skjøtsparkling/strimling.

Avhengig av underlag, kan også **JOTUN Sparkel vegg og tak medium**, **JOTUN Rullesparkel Medium universal**, **JOTUN Sparkel våtrom**, **JOTUN Sparkel maskinsparkel fin** og **JOTUN Sparkel herdende masse** også benyttes til skjøtsparkling.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	Bredde: ca. 50 mm. Lengde: 23, 75 og 150 meter.
<b>Farger</b>	Gulaktig hvit
<b>Generisk type</b>	Papirremse, perforert og rubbet.

## Påføringsinformasjon

### Påføringsutstyr/-metoder

Håndsparkling eller maskinell strimling (Bazooka e.l.).

## Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nye gipsplater:	<p>Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand og andre urenheter.</p> <p>Er avstanden mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og ved større skader må dette forsparkles med <b>JOTUN Sparkel herdende masse</b>. Forsenkede skjøter fylles med <b>JOTUN Sparkel gipsplate fin</b>. Større utfylling enn 1,5 mm skal legges i flere lag.</p> <p>Legg sparkelremsen med Jotunlogoen inn mot vegg. <b>JOTUN Sparkelremse papir</b> legges i den våte sparkelen og presses godt inn med en bredsparkel. <b>JOTUN Sparkelremse papir</b> benyttes kun på gipsplater. Fjern overskytende sparkelmasse. Ved tørre og kalde klimatiske forhold anbefaler Jotun at det skrapsparkles i forbindelse med strimling. Skjøten skal sparkles to ganger til og</p>

trekkes ut/fordeles med et egnet sparkelverktøy. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling.


## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Godkjenninger

### CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet. For informasjon om ytelseserklæring (DoP), se [jotun.no](http://jotun.no) - Profesjonelle.

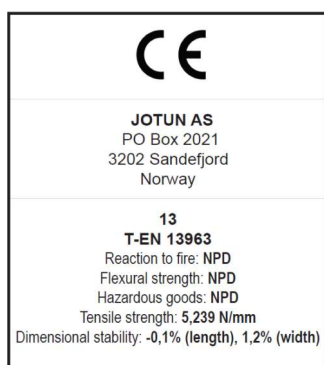

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

47257821, 47257961, 60001898

### NOBB modul nummer

31232408

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside [www.jotun.com](http://www.jotun.com) for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.