

JOTUN Spackel gipsskiva fin

JOTUN Spackel gipsplate - fin

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum. Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt lätta fyllnadsmedel och finfördelad dolomitmarmor.



Användningsområde

Skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor. Kan även användas som spackel på puts och betong. För torra rum-

Lämplig att använda ihop med **JOTUN Spackelremsa papper** vid skarvspackling av gipsskivor.

Underlag

Gipsskivor och andra byggskivor samt puts och betong.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar / Övermålningsbar



Produktdata

Emballagestorlek	3 L, 10 L och 15 L Emballage. Produkten finns även i 0,4 L tub, se separat TDS.
Kulör	Beige.
Volymtorrhalt	47 ± 2 volym%
Litervikt	1.3
Partikelstorlek	0 - 0.2 mm
Fyllnadsegenskaper	0-1,5 mm mm
pH värde	8.2 till 8.9

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. För slipning av spackelmassan används sandpapper.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Storleken på munstycket anpassas efter sprutans kapacitet. Vid bredspackling rekommenderas en sprutvinkel på 60 grader.

JOTUN Sparkel gipsplate - fin

Rengöring av verktyg

Vatten

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent, färdig att användas.

Sträckförmåga och skiktthjocklek

Kommenterar: Beror av underlagets sugförmåga.

Förhållanden under applicering

Underlagets temperatur skall minst vara +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	ca. 30 min.
Torr för beröring	24 t
Övermålningsbar efter	24 t
Brukstorr	ca. 24 t
Övermålning/Slipning	24 t

Bruksanvisning

Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor rengöres med **JOTUN Special målartvätt** och mattslipas. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand och andra föroreningar.

Förbehandling

Vid större skador och om avståndet mellan gipsskivorna är större än 3 mm skall underlaget förspacklas med **JOTUN Spackel Lagningsspackel**.

Spackel, fogmassa

JOTUN Sparkel gipsplate - fin

Försänkta skarvar fylls med spackelmassa.

JOTUN Spackelremsa papper läggs i det våta spacklet och trycks in ordentligt med hjälp av en spackelspade (bredd max 20 cm). Se till att pappersremsan är tillräckligt djup för att få en bra ljusöppning. Det ska finnas plats för ytterligare två lager spackel utan att det bildas en förhöjning ovanför gipsskarven. Avlägsna överskott av spackelmassa. Skarv som förstärkts med pappersremsa skall spacklas 2 gånger till. Spacklet påförs med lämpligt verktyg. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling.

Skruv-/spikhål och andra byggskivor än gipsskivor, skarv- och fläckspacklas 2-3 gånger.

JOTUN Spackelremsa papper skall endast användas på gipsskivor.

Skador på underlaget och avstånd mellan gipsskivorna större än 3 mm skall förspacklas med **JOTUN Spackel Lagningsspackel**.

Jotun rekommenderar att ytan på pappersremsan alltid ska skrapskacklas tunt i samband med att remsan monteras.

Ytterligare information

Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att ytan på pappersremsan skrapskacklas tunt i samband med att remsan monteras.

Underhåll

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.




Miljömärkning



Godkännanden

CE-märkning

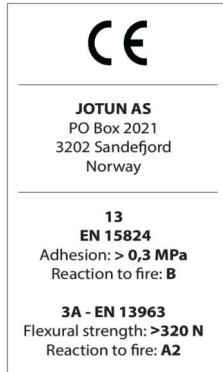

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.