

## JOTUN Sparkel gipsplate fin

### Produktbeskrivelse

#### Type

Lett sparkelmasse til innendørs bruk i tørre rom. Sparkelmasse basert på polymerdispersjon, tilsatt lette fyllstoffer og finknust dolomittmarmor.

#### Bruksområde

Skjøt- og flekksparkling av gipsplater og andre bygningsplater. Kan også benyttes til sparkling av puss og betong. Til bruk i tørre rom.

Sammen med **JOTUN Sparkelremse papir** egner den seg godt til strimling av gipsplateskjøter.

#### Underlag

Gipsplater og andre bygningsplater samt puss og betong.



23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar / Övermålningsbar



### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L, 10 L og 15 L spann. Produktet finnes også i 0,4 L tube, se egen TDS.
<b>Farger</b>	Beige.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	47 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.3
<b>Kornstørrelse</b>	0 - 0.2 mm
<b>Fyllegenskaper</b>	0-1,5 mm mm
<b>pH-verdi</b>	8.2 til 8.9

### Påføringsinformasjon

#### Påføringsutstyr/-metoder

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir eller filsebrett.

#### Veiledende data for høytrykkssprøying

Dysetørrelsen tilpasses sprøytens kapasitet. Ved hjelpsparkling anbefales en sprøytevinkel på 60 grader.

#### Rengjøring av malerverktøy

Vann

### Blandeforhold (volum)

En-komponent, ferdig til bruk.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

**Kommentarer:** Avhengig av underlagets beskaffenhet.

### Forhold under påføring

Underlagets temperatur må være min. +10 °C.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wipex** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipex** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C

<b>Støvtørr</b>	ca. 30 min.
<b>Overflatetørr / Berøringstørr</b>	24 t
<b>Overmalbar</b>	24 t
<b>Brukstørr</b>	ca. 24 t
<b>Tørket/herdet for sliping</b>	24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med sparkelspade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling** og mattslipes. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand og andre urenheter.

### Forbehandling

Er avstanden mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og ved større skader må dette forsparkles med **JOTUN Sparkel herdende masse**.

### Sparkel, kitt, fugemasse

Forsenkede skjøter fylles med sparkelmasse.

**JOTUN Sparkelremse papir** legges i den våte sparkelen og presses godt inn med en bredsparkel (bredde maks 20 cm). Pass på at papirstrimmelen ligger så dypt at man har en god lysåpning. Det må være plass til ytterligere to lag med sparkel uten at det dannes forhøyning over gipsplateskjøten. Fjern overskytende sparkelmasse. Skjøten skal sparkles 2 ganger til og trekkes ut/fordeles med et egnet sparkelverktøy. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling.

Skrue-/spikerhull og andre bygningsplater enn gipsplater, skjøt- og flekksparkles 2-3 ganger.

**JOTUN Sparkelremse papir** benyttes kun på gipsplater.

Avstand mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og skader må forsparkles med **JOTUN Sparkel herdende masse**.

Jotun anbefaler at det alltid skal skrapsparkles i forbindelse med strimling.

## Tilleggsinformasjon

Ved tørre og kalde klimatiske forhold anbefaler Jotun at det skrapsparkles i forbindelse med strimling.

## Vedlikehold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje. Fraktes og lagres frostfritt.

## Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.




Må være tomt og tørt

## Miljømerking



## Godkjenninger

### CE-merking

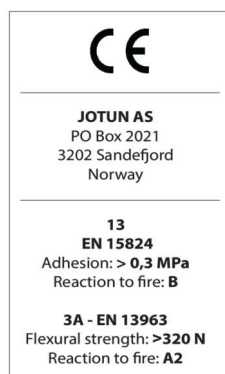

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45589793, 45589804, 45589812

### NOBB modul nummer

41869555

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.