

JOTUN Glasfiberväv

JOTUN Glassfiberstrie Slett vegg

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Glasfiberväv är en omönstrad glasfiberväv som är övermålningsbar.

Egenskaper och fördelar

Produkten har goda armerande egenskaper. Produkten fungerar utmärkt som underlag för dekorativa målningstekniker.

Användningsområde

Kan användas i torra rum för att uppnå ett enhetligt och jämnt resultat. Murytor med små sprickor som ofta är svåra att fylla med färg kan med fördel tapetseras med JOTUN Glasfiberväv som i sin tur sedan kan målas.

Produktdata

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Emballagestorlek | Rullar à 30 meter. |
| Kulör | Vitaktig |
| Generisk typ | Glasfiberväv |

Appliceringstekniska data

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och dammfri.

Förbehandling

JOTUN Glasfiberväv kapas i våder som är 5-10 cm längre än takhöjden.

Grundning

Starkt sugande ytor skall grundas med: 1 del JOTUN Lim standard/extra + 3 delar vatten eller JOTAPLAST Vägg/ JOTAPROFF 07 för att förhindra att vävlimmet sugas in i underlaget.

Spackel, fogmassa

Spackla ojämnheter med lämplig typ av spackel. Använd pappersremsa vid spackling av gipsskivor. Slipa bort överflödigt spackel med sandpapper (verktyg med skaft förenklar arbetet).

Lim

JOTUN Glassfiberstrie Slett vegg

Applicera JOTUN Lim standard/extra. Limmet är färdigt att användas. Limmet påföres i ett jämnt lager och skall sedan torka en liten stund innan man påbörjar montering.

Väggbeklädnad

Den torra vävlängden sättes upp lodrätt och slätas ut med en gummiskrapa. Arbeta från mitten och ut mot kanten. Skär rent vid tak och golv med hjälp av skarp kniv.

Slutstrykning

Tak: 3 x JOTAPLAST Tak, JOTAPROFF PVA 02 eller LADY Tak 02.


Vägg: 3 x LADY Pure Color, LADY Wonderwall, LADY Balance, JOTAPROFF Akryl 07, JOTAPROFF PVA 07, LADY Vegg 10 eller LADY Vegg 05.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Godkännanden

CE-märkning

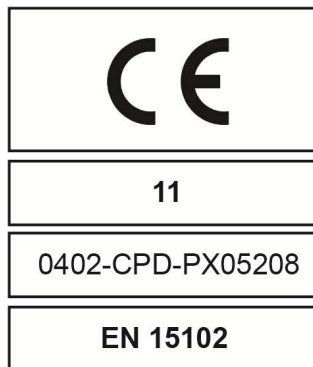

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.