

JOTUN Glassfiberstrie Slett vegg

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Glassfiberstrie Slett vegg er en overmalbar umønstret glassfiberstrie.

Egenskaper og fordeler

Produktet har gode armerende egenskaper. JOTUN Glassfiberstrie Slett vegg gir et støvfritt arbeidsmiljø og kan dermed være et alternativ til glassfiberstrie. Produktet er også et utmerket underlag for dekorative malerteknikker.

Bruksområde

Brukes i tørre rom for å oppnå et ensartet og jevnt sluttresultat. Murflater som har små sprekker som vanskelig lar seg tette med maling, kan med fordel tapetseres med JOTUN Glassiberstrie Slett vegg og deretter males.

Produktdata

Emballasjestørrelser	Ruller à 30 meter.
Farger	Hvitaktig
Generisk type	Glassfibervev

Påføringsinformasjon

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv.

Forbehandling

JOTUN Glassfiber Slett vegg kappes i lengder 5-10 cm lenger enn takhøyden.

Grunning

Sterkt sugende flater må limstrykes med 1 del JOTUN Lim standard/ekstra + 3 deler vann eller grunnes med JOTAPLAST Vegg/JOTAPROFF PVA 07 for å hindre at vevlimet blir suget inn i underlaget.

Sparkel, kitt, fugemasse

Sparkle over ujevnheter med egnet sparkeltype. Benytt papirremse ved sparkling av gipsplateskjøter. Puss av overflødig sparkel med slipepapir/sandpapir (verktøy med skaft forenkler arbeidet).

Lim

Underlaget påføres JOTUN Lim standard/ekstra. Limet er ferdig til bruk. Limet påføres jevnt og det skal ha avgitt noe fuktighet før oppsettingen begynner.

Veggbekledning

Den tørre vevlengden settes opp loddrett og glattes ut med en tapetsletter. Arbeid fra midten og ut mot kantene. Renskjær ved tak og gulv med skarp kniv.

Toppstrøk

Tak: 3 x JOTAPLAST Tak, JOTAPROFF PVA 02 eller LADY Tak 02.


Vegg: 3 x LADY Pure Color, LADY Wonderwall, JOTAPROFF Akryl 07, JOTAPROFF PVA 07 eller LADY Vegg 10.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Godkjenninger

CE-merking

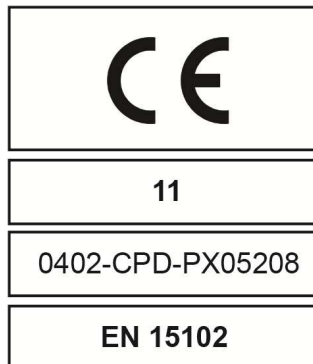

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

27169556

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.