

## LADY Pure Color

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.



#### Egenskaper och fördelar

**LADY Pure Colors** mjuka, supermatta finish ger en unik, vacker kulörupplevelse där kulören kommer till sin fulla rätt. Kulörerna uppfattas som lugnare och jämnare och starka kulörer upplevs som dämpade och sobra. Färgen är av bästa kvalitet och slitstarkare än traditionella matta färger.

#### Användningsområde


Till släta väggar inomhus i tørre rom som byggnadsplater/gipsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong och sparkelmassa.

Till väggar av träpanel rekommenderas **LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish**.



### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit, A, B och C.
<b>Brytning</b>	Vit bas kan användas obruten som vit. Övriga kulörer skall blandas över <b>Jotun Multicolor</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.
<b>Glans</b>	01 supermatt

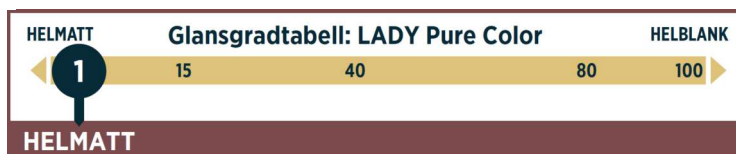

<b>Generisk typ</b>	Akrylbaserad dispersionsfärg.
<b>Volymtorrhalt</b>	39 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.4
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller högtrycksspruta.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

**Munstyckets diameter** 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

**Sprutvinkel** 50–80°

**Färgtryck** Följ pumpleverantörens rekommendationer.

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste i alla fall anpassas till aktuell produkt, sprututrustning och yta.

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	8 – 10	100 – 125	39 – 49

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C

<b>Torr för beröring</b>	1 t
<b>Övermålningsbar efter</b>	2 t
<b>Brukstorr</b>	Ca. 3 dagar
<b>Genomhärdad</b>	4 veckor

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

### Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

### Grundning

Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande grundas med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**. Textiltapet grundas med **JOTUN Grundning för tapet**.

### Slutstrykning

2 x **LADY Pure Color**. Påföres jämnt och fylligt. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat. Jämnast resultat får du om du rullar hela längder i samma riktning på hela väggen.

### Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).

Rengöring: Använd mikrofiberduk och vatten eventuellt kan man också förstärka med ett mildt rengöringsmedel. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9.

Ljusa märken på mörka ytor avlägsnas med mikrofiberduk och rent vatten. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



En av våra åtgärder för att reducera vårt miljöfotavtryck är att använda recirkulerad plast i emballaget.

Detta emballage består av upp till 60 % återvunnen plast. Gäller inte locket.



Tom och torr hink kan sorteras som plastavfall. Metallhandtaget ska tas bort och sorteras som metall. Se QR-koden för tips och råd om hantering, samt tips om hur du kan bidra till en lägre miljöbelastning.



Sorteras som plast när tom och torr.



Handtaget tas av

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Observera att  
emballaget  
måste vara  
tomt och torrt.

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Svanenmärket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Accepteras enligt Byggarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC-innehåll för "Matt färg för väggar och tak inomhus" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serier).

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC-innehåll för "Matt färg för väggar och tak inomhus" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serier).

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

## Produktgaranti



Närmare om LADY Täckgaranti:

**Garantivillkor:** Bruksanvisningen skall följas.

**Garantins innehåll:** Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.