

Jotun Facade 2481, 2483, 2486, 2487, 2488

TEMÉKLEÍRÁS

Ez az ólom- és TGIC mentes porbevonat megfelel a szigorú építőipari követelményeknek. A projekteknek és épületelemeknek hosszú élettartamot ad, azáltal, hogy fénytartósságot, színtabilitást és korrózió elleni védelmet nyújt. Ez a por hatékony alkalmazást tesz lehetővé, és kiváló területet, attraktív felületet biztosít újrahasonosítás után is. Ez a termék Qualicoat Class 1, illetve GSB Florida 1 tanúsítvánnyal rendelkezik, időjárás-állósága pedig megfelel az AAMA 2603 szabványnak. Ez a termék a következő kollekciókban áll rendelkezésre: Cool Shades Collection

A 2481, 2487 és 2488 sorozat termékei hozzájárulnak a Green Buildings Standard kreditekhez. Lásd a Green Building Standards című részt.

Felhasználási területek

Elsődleges alkalmazási területek építészeti alumínium profilok és burkolatok. A termék általános kiváló tulajdonságai és vonzó megjelenése alkalmassá teszi alkalmazását vas és szinesfém felületeken.

Szitanomás és tömítőanyagok használatakor azt tanácsoljuk, hogy különböző tesztekkel biztosítsák a kompatibilitást, és megfelelést az előírt alkalmassági kritériumoknak.

POR TULAJDONSÁGAI

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
Fajsúly	Számított	Maximum. 1.6 g/cm ³

Tárolás

Száraz, hűvös helyen tárolandó. Legmagasabb hőmérséklet 25 °C. Legmagasabb relatív páratartalom 60 %. 24 hónapnál hosszabb tárolás esetén minőségi vizsgálatot kell végezni.

ALKALMAZÁS

Felületkezelés

A bevonatrendszer átfogó minősége nagyban függ a bevonandó felület típusától, és a felületkezelés módjától és minőségétől. Az optimális eredmény elérése érdekében célszerű a termék gyártója általi javaslatok és felületkezelésre vonatkozó útmutatások betartása.

A leggyakrabban használt felületekre az alábbi felületkezelés javasolt:


Felület	Felületkezelés
Alumínium	Kromátozás
Acél	Cinkfoszfát
Horganyzott acél	Cinkfoszfát vagy kromátozás
Végöss öblítés (ionmentesített)	A tárgyból kifolyó utolsó vizet 20 °C fokon tesztelni kell. A kapott értékeknek 30 µS/cm alatt kell lenniük.

Az alumínium megfelelő krómmentes felületkezelése ajánlott. Tekintettel a számos manapság elérhető krómmentes felületkezelésre, kizárólag a Qualicoat és GSB által elfogadott rendszerek alkalmazása javasolt. Részletes tájékoztatót a felületkezelő anyag beszállítójától kaphat.

A por alkalmazása

Ajánlott rétegvastagság (µm): 60-80

Beégetés

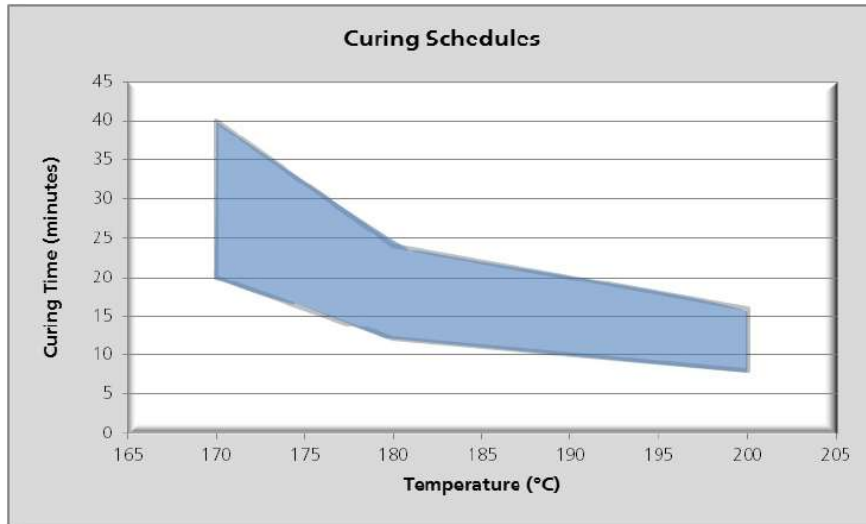

Szóróberendezés

Egyaránt alkalmas elektrosztatikus és tribosztatikus felhasználásra.

MEGJELENÉS

Szín

Elérhető RAL, NCS és vevői igények alapján kialakított széles színválasztékban, különböző hatású felületeken, ideértve a fémes felületeket.

Fényesség

EN ISO 2813 (60°)

2481	12 ± 5
2483	30 ± 5
2486	65 ± 5
2487	78 ± 5
2488	88 ± 5

Felület

2481	Finomstrukturált
2483	Sima
2486	Sima
2487	Sima
2488	Sima

* Amennyiben az alkalmazási felület túl kicsi vagy fénymérő segítségével történő mérésre alkalmatlan, a fényt vizuálisan kell összevetni a referencia mintával (azonos nézőszögből).

A fémes hatású bevonatok fényességének vizsgálatkor eltérések mutatkozhatnak az ebben a dokumentumban szereplő értékekkel szemben, ezért ajánlott a referencia minta vizuális összehasonlítása.

^A technikai adatlapban és a címkén jelzett fényességi fokozatok a fémes hatású bevonatok esetében az alap bevonat fényességét jelölik, és nem a végső felületét.

JELLEMZŐK

Az alábbiakban feltüntetett műszaki adatok erre a termékre jellemző értékek, feltéve, ha az a következő módon kerül alkalmazásra:

Felület	Krómátózott alumínium panelek
Felület vastagsága (mm)	0.8
Rétegvastagság (µm)	60-80

A szokásos vizsgálati értékek.

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
Tapadás	EN ISO 2409 (2 mm)	Keresztrács vágás Gt0 (100 %-os tapadás mellett)
Ütésállóság	EN ISO 6272 /ASTM D2794 (az ütközésmérő átmérője 15.9 mm)	Több, mint 23 inch-font vagy 2.5 Nm felületi repedés nélkül
Mélyhúzó vizsgálat	EN ISO 1520	5 mm-es horpadási mélység esetén sincs rétegrepedés
Rugalmasság	EN ISO 1519	Hengeres túskehajlítás teszt, 5 mm túske diameter
Réteg keménysége	EN ISO 2815	Karcolással mért keménység a Buchholz fokozat alapján: > 80
Habarcstapadás	EN 12206-1	A habarcstapadék könnyen eltávolítható maradványok nélkül.
Fúrás, marás és vágás teszt		Nem hámlik a bevonat.
Ecetsav sópermettel szembeni ellenállás	ISO 9227	1000 órás teszt után maximum 16 mm ² -es átszivárgás 10 cm hosszú repedésen.
Kén-dioxid (SO₂) tartalmú nedvességgel szembeni ellenállás	EN ISO 3231 (0.2 I SO ₂)	30 kör elteltével sincs átszivárgás az 1 mm karcolás egyik oldalán sem
Nedvességállóság	EN ISO 6270-2	1000 óra elteltével sincs átszivárgás az 1 mm karcolás egyik oldalán sem
UVB Gyorsított öregítés	ISO 16474-3	Ciklus: 4 órán át 50 °C UV és 4 órán át 40 °C kondenzáció. Nincs krétásodás, kiváló fénymegtartás és színtabilitás 300 órás teszt után.
Xenon Arc gyorsított időjárás hatás.	ISO 16474-2 Method A	Ciklus: 102 percig szárad 38 ° C-on, és 18 percig permetezve van UV-fény alatt. Nincs krétásodás, kiváló fénymegtartás és színtabilitás 1000 órás teszt után.
Természetes öregedés vizsgálat	ISO 2810 (South Florida, 27 °N)	Nincs krétásodás, kiváló fénymegtartás és színtabilitás 12 hónap elteltével (déli 5 ° szögben).
Lángterjedési index	ASTM E84	1 vagy A osztályú
Füstképződés	ASTM E84	1 vagy A osztályú
Teljes napfény visszaverődés*	ASTM G173 ASTM C 1549	Grades 2481R, 2483R, 2486R, 2487R, 2488R TSR ≥ 0.25

* 'The Cool Shades Collection' kollekción szerezhető színek esetén alkalmazható

Jóváhagyások

Ez a termék a Qualicoat Class 1 és GSB Standard előírásainak megfelelően van minősítve, időjárás ellenállósági tulajdonsága pedig összhangban van az AAMA 2603 szabvánnyal.

Qualicoat:

Jotun Facade 2481 P-0583 (CZ), P-1561 (TR), P-1619 (TH)

Jotun Facade 2483/2403 P-0795 (TR)

Jotun Facade 2487 - P-1029 (TH)

Jotun Facade 2487/2488 - P-0982 (TR), P-1008 (CZ)

GSB:

Jotun Facade 2481 168 b (CZ)

Jotun Facade 2487/2488 - 168 g (CZ)

Ha jóváhagyott rendszer részeként használják, ez az anyag megfelel a 2014/90 / EU tengeri felszerelésekről szóló irányelvnek.

Ha jóváhagyott rendszer részeként használják, ez az anyag megfelel a 2014/90 / EU tengeri felszerelésekről szóló irányelvnek.

ALACSONY LÁNGJELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ FELÜLETEK ÉS PADLÓBURKOLATOK

Ezt a terméket (termékeket) a következő előírások és tesztelési szabványok betartásának ellenőrzése érdekében tesztelték:

(EU) 2018/773 rendelet, MED / 3.18b. SOLAS 74, Reg. II-2/3, II-2/5, II-2/6 és X / 3, IMO MSC / Circ. 1120, 2000 HSC Code 7 és IMO 2010 FTP Code.



További információk

Termékteljesítmény-garancia által támogatott termék, amennyiben extrudált építészeti alumínium felületen alkalmazzák. További tanácsokért keresse fel a helyi Jotun irodát.

"Green Buildings" szabványok

A Jotun Facade 2481, 2487 és 2488 sorozat termékei hozzájárulnak a Green Building Standard kreditekhez azáltal, hogy megfelelnek a következő speciális követelményeknek::

LEED®v4 (2013)

MR minősítés: Építési termékek közzététele és optimalizálása

- Anyagösszetevők, 2. opció: Anyagösszetevő optimalizálás, nemzetközi alternatív megfeleléségi út - REACH

optimalizálás: Teljesen felsorolt vegyi összetevők 100 ppm-re, és nem tartalmaznak a REACH-korlátozások listájában szereplő anyagokat - XIV. Melléklet, Korlátozási lista - XVII., XVII. Melléklet és az SVHC-jelöltek listája.

- Környezeti terméknyilatkozatok. Termék-specifikus III. Típusú EPD (ISO 14025; 21930, EN 15804).

BREEAM® International (2016)

Mat 01: Termék specifikáció III. Típusú EPD (ISO 14025;21930, EN 15804).

Jogi nyilatkozat

Ezen dokumentum információi a Jotun legjobb tudásán alapszanak, laboratóriumi tesztek és gyakorlati tapasztalatok alapján. A Jotun termékek félkész terméknek minősülnek, és mint ilyenek, gyakran a Jotun által nem ellenőrzött körülmények között kerülnek felhasználásra. Kiseb módosítások előfordulhatnak, annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a helyi előírásoknak. A Jotun fentartja a jogot, hogy a megadott adatokat módosítsa előzetes értesítés nélkül.

A felhasználóknak minden esetben konzultálniuk kell a Jotunnal az anyag konkrét felhasználásáról a saját igényeiknek megfelelően.

Ha bármilyen ellentmondás fedezhető fel a dokumentum különböző nyelvű kiadásai között, akkor az angol nyelvű (Egyesült Királyság) változata mérvadó.

