

# JOTAPROFF Trä-Snickerier 15

## JOTAPROFF Trä-Snickerier 15

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, luktsvag, silkematt akrylfärg. För inomhusbruk i torra rum.

#### Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på panel, MDF, möbler, dörrar, karmar och lister. Kom ihåg att matta ytor är mer repkänsliga än blanka ytor.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (BAS 0,68 L) och 3 L (BAS 2,7 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit, A, B och C.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor. Kvalitén hos en bruten produkt försämras vid lagring över 1 år.
<b>Kulör</b>	Vit-bas kan användas obruten som vit.
<b>Glans</b>	15 silkematt
<b>Generisk typ</b>	Akrylbaserad dispersionsfärg
<b>Flampunkt</b>	100 °C
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 90 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning.

#### Appliceringsmetoder

Pensel, roller eller spruta. Påföres jämnt och fylligt.

#### Riktlinjer för sprutmålning

<b>Munstyckets diameter</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprutvinkel</b>	65-80°
<b>Färgtryck</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Luftens RH max. 70 %

#### Rekommenderad skiktjocklek per strykning

<b>Torr</b>	Rekommenderad	40 µm
<b>Våt</b>	Minimum	100 µm
<b>Våt</b>	Maximum	125 µm

#### Förbrukning per strykning

<b>Rekommenderad</b>	8 - 10	m <sup>2</sup> /l
----------------------	--------	-------------------

#### Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

#### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

#### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C
<b>Dammtorr</b>	1 t.
<b>Övermålningsintervall, minimum</b>	4 t.
<b>Brukstorr</b>	24 t.
<b>Genomhärdad</b>	4 veckor

---

## Bruksanvisning

### Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Rengör med JOTUN Husvask. Skölj med vatten. Använd skyddshandskar. Blanka ytor mattas ned. Gulnat trä slipas.

Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blankfärg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

### Förbehandling

Bart metall grundas med QUICK BENGALACK ROSTSKYDDSFÄRG.

### Grundning

Ny eller gulnad träpanel: 2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Spacklas och slipas. Blanka ytor: 1 x JOTUN Häftgrund Universal. Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande: 1-2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

### Slutstrykning

2 x JOTAPROFF Trä-Snickerier 15

### Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



### Miljömärkning

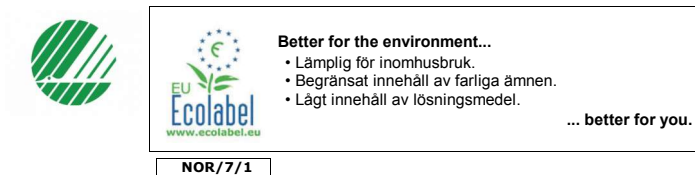

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

### Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.