

# JOTAPROFF Træ Interiør 15

## JOTAPROFF Tre-Snickerier 15

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar, lugtsvag, silkemat akrylmaling til indendørs brug i tørre rum.

#### Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes.  
Husk at matte overflader er mere følsomme mod ridser end blanke.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid, A, B og C.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> . Indtil 10% med <b>Jotun Multicolor</b> tonepasta. Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år.
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
<b>Glansgrad</b>	15 silkemat
<b>Generisk type</b>	Akrylbaseret dispersionsmaling
<b>Flammepunkt</b>	100 °C
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 90 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.  
Omrøres godt før brug.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

#### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprøjtevinkel</b>	65–80°
<b>Dysetryk</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

#### Spreddevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
	8 - 10	100 - 125	

### Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Luftens RH max. 70 %.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:

##### Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	4 time(r)
Klar til brug	24 time(r)
Hærdet	4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Brug handsker. Blanke underlag slibes mat. Gulnet træværk slibes. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

### Forbehandling

Bart metal påføres 1 x QUICK Bengalack Metallgrunder.

### Grunding

Nyt eller gulnet træværk: 2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. Spartles og slibes. Blanke underlag: 1 x **JOTUN Hæftegrunder Universal**. Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder.

### Topstrøg

2 x JOTAPROFF Træ Interiør 15

## Rengøring af spild

**JOTUN Spezial wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Spezial wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.


## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.




## Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

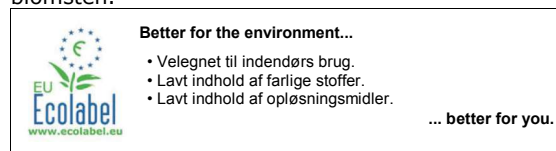

NOR/7/1

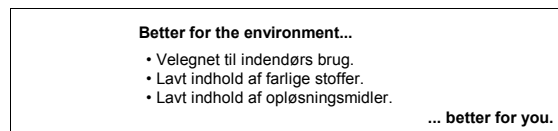

NOR/7/1

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

#### **Forbehold**

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.