

# JOTUN Panellack klar

## JOTUN Panellakk klar

### Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri, matt panellack.

### Egenskaper och fördelar

Ger som regel ett transparent utseende, men på vissa underlag kan produkten ge ett något vittonat utseende. Innehåller ljusfilter som effektivt reducerar gulning. Kan blandas i utvalda kulörer över Jotun Multicolor. Skyddar träet mot fett, vatten och annat som kan ge fula fläckar. Är luktsvag och torkar snabbt.

### Användningsområde

Inomhus på nytt eller gammalt obehandlat gulnat panel/trä (furu/gran).

## Produktdata

<b>Tillgängliga baser</b>	Kan blandas i utvalda kulörer över Jotun Multicolor.
<b>Kulör</b>	Kan användas obruten som klar och ger då ett något vitaktigt utseende.
<b>Glans</b>	Matt
<b>Torrhalt</b>	29 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1,12
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

### Appliceringsmetoder

Platt, fyllig pensel. Påför produkten på 2-3 panellängder åt gången (i hela panelens längdriktning). Var noga och undvik överlappningar. Vid lasering av större ytor bör penseln rengöras med vatten under arbetets gång. Detta för att förhindra att lasyren torkar och lämnar korn i penseln.

### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

### Förbrukning per strykning

Rekommenderad 12 m<sup>2</sup>/l - 15 m<sup>2</sup>/l

### Rekommenderad skiktjocklek per skikt

#### Våt (beräknad)

Rekommenderad 67 µm - 83 µm

#### Torr (beräknad)

Rekommenderad 19 µm - 24 µm

### Förtunning

Vatten

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

##### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr 30 min.

Övermålningsbar efter 1 t.

## Bruksanvisning

### Förarbete

Gammal obehandlad trä skall rengöras med JOTUN Special Rengöring gulnat trä och eftersköljas med vatten. Låt det torka ett par timmar. Därefter slipas panelen/träytan lätt med fint slippapper.

### Slutstrykning

Två strykningar skyddar bättre mot gulning och ger starkare kulör.

### Rengöring av spill

JOTUN Special wiper rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wiper är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning

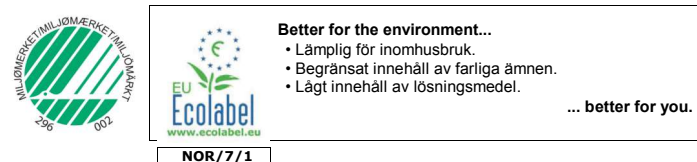

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.