

JOTUN Spackel rullspackel

JOTUN Spackel rullspackel

Typ

Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt lätta fyllnadsmedel och finfördelad dolomitmarmor.

Egenskaper och fördelar

Minimal krympning. God vidhäftning till underlaget.

Användningsområde

Används vid fläck- och bredspackling av puts, betong och lättbetong. Om stora ytor skall bredspacklas kan man med fördel välja JOTUN Spackel rullspackel. Endast för inomhusbruk i torra rum.

I våtutrymmen används JOTUN Spackel våtrum vid bredspackling. Ytan övermålas sedan med Jotuns våtrumsfärger.

Produktdata

Emballagestorlek	10 L Emballage
Kulör	Vit
Generisk typ	Baserad på celluloserivat tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor.
Viskositet	Pasta.
Torrhalt	56 ± 2 volym%
Litervikt	1,2 ca.
Partikelstorlek	0 -0,15 mm
Fyllnadsegenskaper	0-3 mm mm
pH värde	9 (at 10% koncentration)

Appliceringstekniska data

Appliceringsmetoder

Roller, pensel eller högtrycksspruta. Tiden för applicering reduceras kraftigt vid användning av roller. Påföres med grov roller. Kan även appliceras med spackelspade. Universalspackel som kan appliceras maskinellt, med lämplig högtrycksspruta eller liknande. Kan också användas med Tape Tec spackelutrustning. Efterslätning av spacklet utförs med spackelspade eller maskin.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Storleken på munstycket anpassas efter sprutans kapacitet. Vid bredspackling rekommenderas en sprutvinkel på 60 grader.

Rengöring av verktyg

Vatten

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent, färdig att användas.

Förtunning

Skall normalt sätt inte spädas.

Förhållanden under applicering

Underlagets temperatur skall minst vara +10 °C.
Produkten innehåller aluminiumsilikat och det är därför viktigt att skydda ögonen med ansiktsskärm vid slipning.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr Ca. 30 min.

Övermålningsbar efter 24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning.
Blanka ytor rengöres med JOTUN Målartvätt och mattslipas.
Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar.

Spackel, fogmassa

Om avståndet mellan gipsplattorna är mer än 3mm skall de förspacklas med JOTUN Spackel lagningspackel.
Skador och ojämnheter fläckspacklas innan hela ytan bredspacklas. Påföres med grov roller. Efterslätning av spacklet utföres med spackelspade eller maskin. Vid slipning av spacklet används sandpapper som är lämpligt för vattenburna produkter.

Glasfiberväv som skall spacklas helt slät påföres två lager JOTUN Spackel rullspackel. Om stora ytor skall bredspacklas kan man med fördel välja JOTUN Spackel rullspackel.

Anmärkning

Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att skrapspackla i samband vid skarvspackling.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

JOTUN Spackel rullspackel

Underhåll

Ej tillämpligt. Därför, ingen rekommendation för tvätt/renhållning.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage.

Avfallshantering


Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

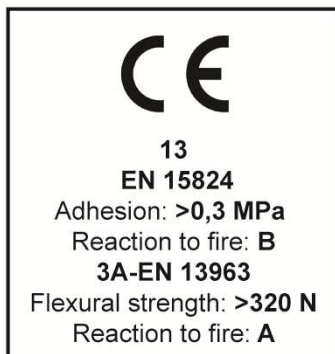

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.