

JOTUN Sparkel våtrom

Produktbeskrivelse

Type

Lett håndsparkelmasse.

Egenskaper og fordeler

Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem.

Bruksområde

Se jotun.no, og lengre ned i dette tekniske datablad, for utførlig beskrivelse av systemoppbygging.

Underlag

Til våtrom. Produktet anbefales kun til innendørs bruk. Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.

Produktdata

| | |
|-----------------------------|--|
| Emballasjestørrelser | 0,4 L tube, 3 L og 10 L spann |
| Farger | Blåtonet |
| Glansgrad | Matt |
| Generisk type | Basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomitmarmor. |
| Tørrestoff pr volum | 58 ± 2 volum% |
| Litervekt | 1 ca. |
| Kornstørrelse | 0 -0,2 mm |
| Fyllegenskaper | 0-4 mm mm |
| pH-verdi | 9 (ved 10% konsentrasjon) |

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Sparkel eller stålbrett.

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Større utfylling enn 4 mm skal legges i flere lag. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir egnet for vanntynnede produkter eller filsebrett. Ved tørre og kalde klimatiske forhold anbefaler Jotun at det skrapsparkles i forbindelse med strimling.

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

| | Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter) | Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm) | |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| | | Våt (beregnet) | Tørr (beregnet) |
| Kommentarer: | Ca. 1 m ² /l. Avhengig av underlagets beskaffenhet. | | |

Blandeforhold (volum)

En-komponent, ferdig til bruk.

Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Tørketider

Tykk lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Støvtørr 30 min.

Overmalbar 24 t

Bruksanvisning

Oppbygging av vanntett system

Forarbeid: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Ujevnheter i underlaget, skruerull, plateskjøter, og inn- og utgående hjørner sparkles med JOTUN Våtromssparkel. På plateunderlag skal utgående hjørner forsterkes med hjørnebeslag og skjøtene forsterkes med papirremse.

Overgang mellom vegg og gulv: Ved bruk av vinylbelegg på gulv skal glassfiberveven trekkes min. 25 mm over gulvbeleggets sokkel. JOTUN Grunning og lim for våtrom og LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech / JOTAPROFF Våtrom 20 påføres slik at de går min. 3 mm nedenfor veven og forseglers denne. Spranget mellom sokkel og vegg langsparkles med JOTUN Sparkel våtrom. Gulvbelegg av PVC med PUR overflate slipes godt, avstøves og avfettes for å få best vedheft i overlapp mellom gulvbelegg og malt våtromssystem.

Ved bruk av sokkelflis skal veggen ferdigbehandles med hele malingsystemet før sokkelflisene settes opp. Malingsystemet må overlappes gulvmembranen med minst 25 mm. Sokkelflisene limes opp, og i overgangen mot malingsystemet legges det Casco AquaSeal.

Rørgjennomføringer: Rundt gjennomføringer skal det skjæres en V-fuge som grunnes med JOTUN Grunning og lim for våtrom tynnet med vann i forholdet 2:1. Tørketid minimum 4 timer. Etterpå fylles fugen med Casco AquaSeal. Ved veggbokser kan det i tillegg dekkes med en mansjett tilhørende rør-i-rør systemet. Mansjetten limes fast til underlaget med Casco AquaSeal.

Grunning: Alle sugende underlag grunnes med JOTUN Grunning og lim for våtrom tynnet med vann i forholdet 2:1. Forbruk ca. 15 m²/liter. Tørketid er minimum 4 timer.

Veggbekledning: Påfør JOTUN Grunning og lim for våtrom, uforynnet. Forbruk 4-5 m²/liter. Benytt langhåret malerrull. Monter JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom / JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom. Påse at JOTUN Grunning og lim for våtrom ikke blir overflatetørr før glassfiberstrien monteres. Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Monter maks 2 lengder av gangen. Det er viktig at alle blærer som måtte oppstå slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel som er avrundet i kantene med slipepapir. Påfør JOTUN Grunning og lim for våtrom som grunning. Grunningen påføres deretter «vått i vått», uforynnet. La grunningen tørke i 12 timer.

Ved legging av glassfiberstrie skal det benyttes tapetkniv med nye tynne blader for kutting i glassfiberen. Kuttskader eller riss i glassfiberduken som oppstår i forbindelse med kutting til rørgjennomføringer skal repareres med ett ekstra strøk med uforynnet JOTUN Grunning og lim for våtrom over skaden.

Topptrøk: 2 x LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech / JOTAPROFF Våtrom 20.

Underlag tidligere malt Jotuns Våtromssystem

Forarbeid: Rengjøres med JOTUN Spesialvask før maling, nedmattes og avstøves.

Topptrøk: 2 x LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech / JOTAPROFF Våtrom 20.

Anmerkning

Ved tørre og kalde klimatiske forhold anbefaler Jotun at det skrapsparkles i forbindelse med strimling.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.




Godkjenninger



CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

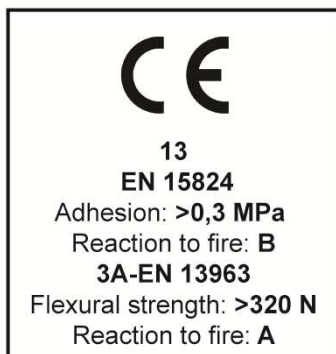

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

26070748, 21594874, 26085860, 21594809, 45594882

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.