

JOTUN Spartel Vådrom

JOTUN Sparkel våtrom

Produktbeskrivelse

Type

Let håndspartelmasse.

Egenskaber og fordele

Kan udspartles i tykkelse 0-4 mm uden at danne sprækker. Minimal krympning. Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem.

Anvendelsesområde

Se jotun.dk samt længere nede i teksten i dette tekniske datablad for en udførlig beskrivelse af systemets opbygning.

Underlag

Til vådrum. Produktet anbefales kun til indendørs brug. Godkendt underlag er beton, puds og gipsplader. Spånplader til vådrum er ikke godkendt underlag til Jotuns Vådrumssystem.

Produktdata

| | | |
|-------------------------------------|--|-----|
| Emballagestørrelser | Iht. den til enhver tid gældende prisliste. | |
| Kulører | Blåtonet | |
| Glansgrad | Mat | |
| Generisk type | Baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer og kombineret med finknust dolomitmarmor. | |
| Tørstofindhold efter volumen | 58 ± 2 volumen% | |
| Litervægt | 1 | ca. |
| Partikkel størrelse | 0 - 0,2 | mm |
| Fyldeegenskaber | 0-4 mm | mm |
| pH værdi | 9 (at 10% koncentration) | |

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Spartel eller stålbørst.

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Udfyldninger større end 4 mm skal lægges i flere lag. Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir til vandfortyndbare produkter eller filtsebræt.

Under tørre og kolde klimaforhold anbefaler Jotun, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Spredesevne og filmtykkelse

| | Forbrug pr. strøg (m ² /liter) | Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm) | |
|--------------|--|--|----------------|
| | | Våd (beregnet) | Tør (beregnet) |
| Kommentarer: | Ca. 1 m ² /l. Afhængig af underlagets beskaffenhed. | | |

Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent, klar til brug.

Fortynder

Skal normalt ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

| | |
|---------------------|------|
| Lufttemperatur | 23°C |
| Overfladetemperatur | 23°C |

| | |
|---------------------|------------|
| Støvtør | 30 min. |
| Kan overmales efter | 24 time(r) |

Brugsanvisning

Opbygning af et vandtæt system

Forarbejde: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Ujævnheder i underlaget, huller efter skruer, pladesamlinger og indad- og udadgående hjørner spartles med JOTUN Vådrumsspartel. Udadgående hjørner skal forstærkes med hjørnebeslag på underlag af plader.

Overgangen mellem væg og gulv: Når der anvendes gulvbelægning af vinyl, skal glasvævet/-filten overlape min. 25 mm henover gulvbelægningens opkant. JOTUN Grunder og Lim til Vådrum og LADY Aqua/JOTAPROFF Aquatech/JOTAPROFF Vådrum 20 påføres, således at der måles min. 3 mm under glasvævet/-filten for at forsegle dette. Overgangen mellem sokkel og væg spartles med JOTUN Spartel Vådrum. Gulvbelægning af PVC overflade slibes godt, afstøves og affedtes for at få bedst mulig vedhæftning i overgangen mellem gulvbelægningen og det malebehandlede vådrumssystem.

Når der anvendes sokkelklinker skal vægfladen færdigbehandles med hele malingsystemet, inden sokkelklinkerne sættes op. Malingsystemet skal overlape gulvmembranen med min. 25 mm. Sokkelklinkerne sættes op, og der lægges egnet vådrumfugemasse i overgangen mod malingsystemet.

Rørgennemføringer: Omkring rørgennemføringer skæres en V-fuge, som grundes med JOTUN Grunder og Lim til Vådrum, der er fortyndet med vand i forholdet 2:1. Tørretid er minimum 4 timer. Herefter udfyldes fugen med egnet vådrumfugemasse. Ved rørgennemføringer i skabe kan der monteres egnet manchetter i vådrumfugemassen. Manchetter limes fast til underlaget med egnet vådrumfugemasse.

JOTUN Sparkel våtrom

Grundning: Alle sugende underlag grundnes med JOTUN Grunder og Lim til Vådrum fortyndet 2:1 med vand. Forbrug ca. 15 m²/liter. Tørretid er minimum 4 timer.

Vægbeklædning: Påfør JOTUN Grunder og Lim til Vådrum ufortyndet. Forbrug 4-5 m²/liter. Brug en langhåret malerrulle. Monter JOTUN Glasvæv/-filt. Når glasvævet/-filten sættes op, skal JOTUN Grunder og Lim til Vådrum stadig være våd, dvs. må ikke være overfladetør. Tapetlængderne monteres kant i kant på underlaget og med 1 cm overlapning i indgående hjørner. Monter max. 2 længder ad gangen. Hvis der skulle opstå blærer, er det vigtigt at disse udglattes. Dette gøres bedst med en stiv plastikspartel, som er afrundet i kanterne med slibepapir. Påfør JOTUN Grunder Lim til Vådrum som grunder. Grunderen påføres herefter ufortyndet vådt-i-vådt. Lad grundningen tørre i 12 timer.

Når glasvævet/-filten sættes op anvendes en skarp kniv til at skære i glasvævet/-filten. Snitskader eller i revner i glasvævet/-filten, som er opstået ifm. snit til rørgennemføringer, repareres med et ekstra lag ufortyndet JOTUN Grunder og Lim til Vådrum henover skaden.

Topstrøg: 2 x LADY Aqua/JOTAPROFF AquaTech/JOTAPROF Vådrum 20.

Underlag, som tidligere er malebehandlet med Jotuns Vådrumssystem

Forarbejde: Rengøres med JOTUN Specialvask før Maling, slibes mat og afstøves.

Topstrøg: 2 x LADY Aqua/JOTAPROFF AquaTech/JOTAPROF Vådrum 20.

Bemærk

Under tørre og kolde klimaforhold anbefaler Jotun, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.




Godkendelser



CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP).

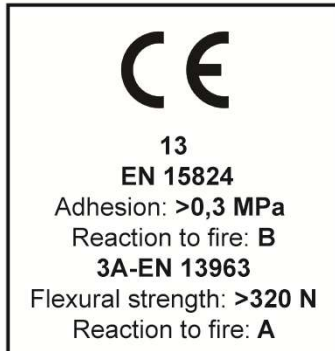

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.