

JOTUN Glasfiberväv Lågstruktur

Produktbeskrivning

Typ

Övermålningsbar glasfiberväv. Korsvävd glasfiberväv.

Egenskaper och fördelar

Produkten har goda armerande egenskaper.

Användningsområde

Kan användas i torra rum för att uppnå ett enhetligt och jämnt resultat. Putsytor som har småsprickor som inte kan fyllas med färg kan med fördel tapetseras med JOTUN Glasfiberväv och därefter målas.

Produktdata

Emballagestorlek 10, 15 eller 50 meters rulle. Lågstruktur.

Kulör Vitaktig

Bruksanvisning

Spackel, fogmassa

Spackla ojämnheter med lämplig typ av spackel. Använd pappersremsa vid spackling av gipsskivor. Slipa bort överflödigt spackel med sandpapper (verktyg med skaft förenklar arbetet).

Väggbeklädnad

Skär glasfiberväven i lämplig längd med linjal. Mät väggens höjd +10 cm.

Rulla lim på väggen.

Fäst glasfibersväven överst mot taket och pressa den intill väggen. Säkerställ att första våden monteras lodrätt. (Väven kan också fästas direkt från rullen.) Montera längderna kant-i-kant. Väv med mönster monteras så att tvärgående tråd möts tråd mot tråd. Släta ut väven noga med hjälp av en spackelspade av plast. (Spackelspade av stål med avrundade hörn kan också användas). Skär rent vid tak och golv med hjälp av skarp kniv.

Grunda glasfiberväven. Grundningen skall inte påföras innan limmet har torkat. (För att förenkla arbetet kan rullen sättas på ett långt skaft). Använd en vinkelpensel eller en liten elementrulle intill kanter, tak, golv, osv.

Slutstrykning


Påför 2 strykningar färg.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Godkännanden

CE-märkning

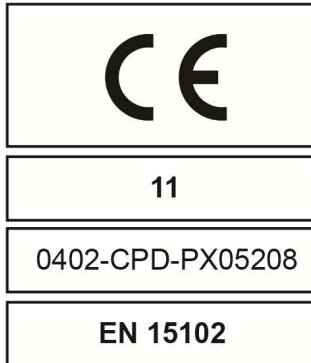

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.