

## LADY Loft 02

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

#### Egenskaber og fordele

Nem at påføre, dækker med garanti efter 2 strøg og giver et perfekt slutresultat uden skjolder.

#### Anvendelsesområde

Til glatte lofter.

#### Underlag

Gips-/Bygningsplader, glasfilt/-væv, puds, beton og sandspartel. Til listeloftet af træ anbefales LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid
<b>Toning</b>	Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i <b>Jotun Multicolor</b> . Udvalgte farverecepter tones i <b>Jotun Multicolor</b> . Indtil 10% med <b>Jotun Multicolor</b> tonepasta.
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
<b>Glansgrad</b>	02 mat
<b>Generisk type</b>	PVA copolymer dispersionsmaling.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	33 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,33
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

#### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprøjtevinkel</b>	65–80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

## Spredeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	33 - 41

## Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur skal minimum være +10°C.

## Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Berøringstør 1 time(r)

Kan overmales efter 2 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl med vand. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

### Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Metalgrunder**.

### Grunding

Kridtende, smittende og porøse underlag: Bør afbørstes og herefter grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Lofter misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

### Topstrøg

2 x LADY Loft 02.

### Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Produktet må ikke rengøres. Rengøring vil give skjolder.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.


### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.




## Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

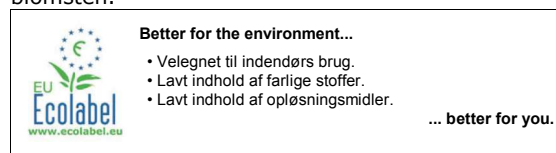

NOR/7/1

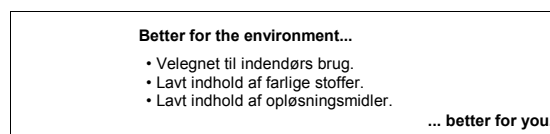

NOR/7/1

## Garanti

Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

**Garantivilkår:** Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

**Garantiens indhold:** Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1015643

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.