

LADY Tak 02

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, løsemiddelfri dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Lett å påføre, gir garantert dekk i to strøk og gir et perfekt, skjoldfritt sluttresultat.

Bruksområde

Til slette tak.

Underlag

Bygningsplater, vev, puss, betong og sandsparkel. Til tak av trepanel anbefales LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L (BASE 0,9 L), 3 L (BASE 2,7 L), 5 L (BASE 4,5 L) og 10 L (BASE 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit
Brekking	Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor . Utvalgte fargeresepter blandes over Jotun Multicolor . Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	02 matt
Generisk type	PVA kopolymer dispersjonsmaling.
Tørrestoff pr volum	33 ± 2 volum%
Litervekt	1,33
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65–80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengjøring av maleverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	33 - 41

Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur må være minimum +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 1 t

Overmalbar 2 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann. Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med **QUICK Bengalack Metallgrunning**.

Grunning

Krittende, smittende og porøse underlag: Bør børstes og så grunnes med JOTUN Heftgrunning Universal. Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x LADY Tak 02.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Produktet skal ikke vaskes. Vask gir skjolder.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.



Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

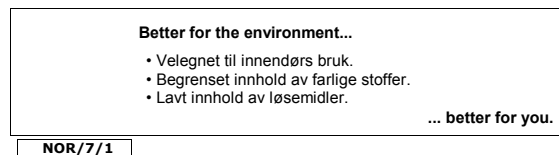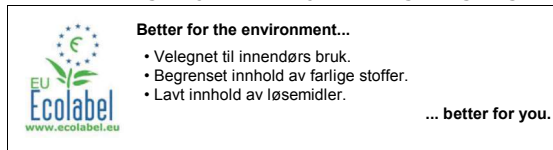

Produktgaranti

Nærmere om Jotuns garanti - "**dekk i to strøk**":

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget . Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

30159446, 30212393, 30347025

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.