

LADY Tak 02

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri färg för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Lätt att påföra, täckgaranti på två strykningar och ger ett perfekt slutresultat.

Användningsområde

För släta tak.

Underlag

Byggskivor, väv, puts, betong och sandspackel. Till tak av träpanel rekommenderas LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballagestorlek	1 L (BAS 0,9 L), 3 L (BAS 2,7 L), 5 L (BAS 4,5 L) och 10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	Vit
Brytning	Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor . Utvalda kulörer kan blandas över Jotun Multicolor . Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit bas kan användas obruten som vit.
Glans	02 matt
Generisk typ	Dispersionsfärg baserad på PVA kopolymer.
Volymtorrhalt	33 ± 2 volym%
Litervikt	1,33
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstykets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	33 - 41

Förhållanden under applicering

Underlaget och luftens temperatur skall vara minst +10 °C.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t

Övermålningsbar efter 2 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Husvask. Skölj med vatten. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Grundning

Kritande, smetande och porösa underlag: Bör borstas och grundas med JOTUN Häftgrund Universal. Ytor som missfärgats av sot, nikotin osv.: Grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

Slutstrykning

2 x LADY Tak 02.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Produkten skall inte tvättas. Tvättning orsakar flammighet

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.



Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

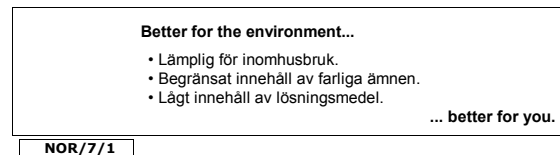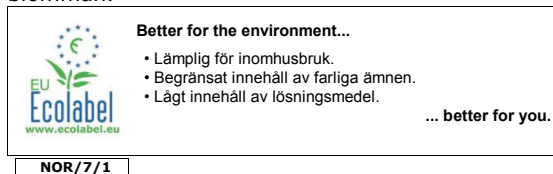

Produktgaranti

Närmare om LADY Täckgaranti - "**täckning på två strykningar.**"

Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.

Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.