

LADY Vådtrum 20

Produktbeskrivelse

Type

Vandfast akrylmaling med filmkonserverende midler mod overfladeskimmel.

Egenskaber og fordele

Vandafvisende og vandspærrende akrylmaling til vægge i vådrum og vådzoner. Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel. Nem at renholde. Dækker med garanti efter 2 strøg. LADY Vådtrum 20 er en del af Jotuns vådrumssystem og er godkendt af den norske Byggbransjens vådrumsnorm (BVN).

Anvendelsesområde

Vådtrum og vådzoner i badeværelser og bryggers.

Underlag

Godkendt underlag er beton, puds og gipsplader. Spånplader til vådrum er ikke godkendt underlag til LADY Vådtrumssystem. Læs brochuren Lady Vådtrumssystem inden montering.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta. Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i Jotun Multicolor. Alle andre farverecepter skal tones i Jotun Multicolor.
Kulører	Hvid base er en fuldpigmenteret hvid farve.
Glansgrad	20 halvblank
Generisk type	Akrylbaseret dispersionsmaling.
Tørstof	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1,3 ca.
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 5 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres bedst med rulle. Brug pensel til fordeling.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkelgrader	65°-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 125 Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet 38 Mym - 48 Mym

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Tørretider

Systemet skal tørre i min. 10 dage inden det udsættes for vand. Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Berøringstør	1 time(r)
Overmalbar efter	4 time(r)
Klar til anvendelse	Minimum 10 dage
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Større revner og skader i underlaget skal repareres på forhånd. Tidligere malet efter LADY Vådtrumssystem: Rengøres, slibes mat og afstøves.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK Bengalack Metalgrunder.
Sugende, kridtende, smittende underlag: Afbørstes og forlimes med JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum fortyndet 2:1 med vand. Lad tørre ca. 4 timer.

Grunding

Ny ubehandlet JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrum / JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrum: JOTUN Glasvæv Fin Vådtrum / JOTUN Glasvæv Lav Vådtrum monteres med JOTUN Grunder/Lim til Vådtrum og grundes umiddelbart med JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum ufortyndet vådt-i-vådt. Lad tørre i mindst 12 timer inden mellem- og topstrøg påføres.

Topstrøg

2 x LADY Vådtrum 20. Lad der gå min. 4 timer mellem hver påføring.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

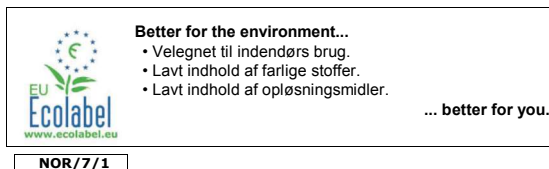

Godkendelser



Garanti

Dækker med garanti efter 2 strøg.

Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 930268

00-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.