

JOTAPROFF Træ Interiør 40

Type

Vandfortyndbar, lugtsvag, halvblank akrylmaling til indendørs brug i tørre rum.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes. Husk at matte overflader er mere følsomme mod ridser end blanke.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta. Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	40 halvblank
Generisk type	Akrylbaseret dispersionsmaling
Tørstof	38 ± 2 volumen% Hvid
Flammepunkt	100 °C
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 90 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte.
Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkelgrader	65°-80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 125 Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet 38 Mym - 48 Mym

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Luftens RH max. 70 %.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

TO BE TRANSLATED:

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Berøringstør 1 time(r)

Overmalbar efter 4 time(r)

Klar til anvendelse 24 time(r)

Gennemhærdet 4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Brug handsker. Blanke underlag slibes mat. Gulnet træværk slibes og rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Bart metal påføres 1 x QUICK BENGALACK METALLGRUNDING.

Grundning

Nyt eller gulnet træværk: 2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. Spartles og slibes. Blanke underlag: 1 x JOTUN Hæftegrunder Universal. Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Topstrøg

2 x JOTAPROFF Træ Interiør 40

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

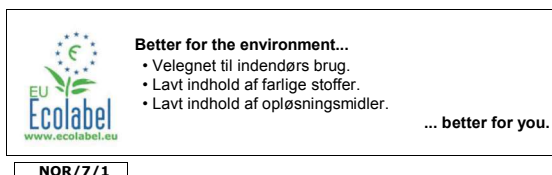

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.