

JOTAPROFF Tre-Snickerier 40

Type

Vanntynnet, luktsvak, halvblank akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom.

Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karder og listverk.
Husk at matte overflater er mer følsomme mot riper enn blanke.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger. Kvaliteten på et brukket produkt forringes ved lagring over 1 år.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	40 halvblank
Generisk type	Akryl dispersjonsmaling
Tørrestoff	38 ± 2 volum% Hvit
Flammepunkt	100 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l. Dette produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.
Rør godt om før bruk.

Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte.
Påføres fyldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65°-80°
Trykk ved dyse	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 125 µm

Tørr (beregnet)

Anbefalt 38 µm - 48 µm

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luftens RH maks 70 %.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr	1 t
Overmalbar etter	4 t
Brukstørr	24 t
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Bruk hansker. Blanke flater nedmattes. Gulnet treverk slipes og vaskes med JOTUN Spesialrens gulnet panel. Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Forbehandling

Bart metall grunnes med 1 x QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Grunning

Nytt eller gulnet treverk: 2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. Sparkles og slipes. Blanke flater: 1 x JOTUN Heftgrunning Universal. Flater misfarget av sot, nikotin e.l.: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x JOTAPROFF Tre-Snickerier 40

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Spesialvask før maling" anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

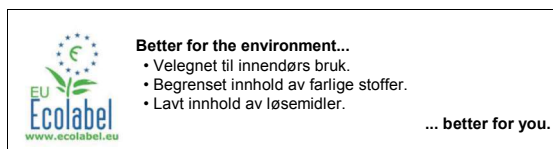

NOR/7/1

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

44458593, 44458521, 44458604, 44458540

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.