

LADY Kulörprov

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

LADY levereras i flera glansgrader. LADY Kulörprov=Väggfärg med glans 10. Observera att kulörupplevelsen kan variera om man använder produkter med en annan glans.

Lätt att påföra, täckgaranti på två strykningar och ger ett perfekt slutresultat.

Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på t ex. byggskivor, puts, betong, tapet, väv och spackel.

Till väggar av träpanel rekommenderas LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballagestorlek	0,5 L (BAS 0,45 L) Emballage
Tillgängliga baser	Vit, A, B, C och gul.
Brytning	Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor. Övriga kulörer skall blandas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit-bas kan användas obruten som vit. Kulörupplevelsen kan variera med ljusförhållande, glans, struktur och underlag. Observera att kulörupplevelsen kan variera om man använder produkter med en annan glans.
Glans	10 silkematt
Generisk typ	Akrylbaserad dispersionsfärg
Torrhalt	42 ± 2 volym%
Litervikt	1,4 kg/l (vit bas)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsmetoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65-80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 8 - 10 m²/l

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek. Full vidhäftning efter ca. 3 dygn.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C
Beröringstorr	1 t.
Övermålningsintervall, minimum	2 t.
Brukstorr	Ca. 3 dagar

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Rengör med JOTUN Husvask. Skölj med vatten. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Grundning

Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande: Grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

Slutstrykning

2 x LADY Kulörprov. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

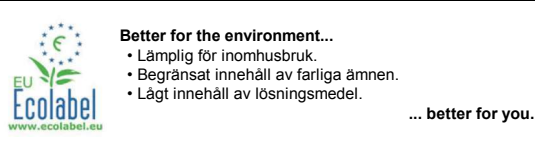

NOR/7/1

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.