

## JOTUN Panellakk hvit

### Type

Vanntynnet, løsemiddelfri matt panellakk.

### Egenskaper og fordeler

Gir treverket et matt, hvitkalket utseende. Inneholder lysfilter som effektivt reduserer gulning. Beskytter treverket mot fett, vann og annet som kan gi skjemmende flekker. Er luktsvak og tørker raskt. Spesielt egnet for behandling av gulnet panel.

### Bruksområde

Innendørs på nytt eller gammelt ubehandlet gulnet panel/treverk (furu/gran).

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	1 L og 3 L
<b>Brekking</b>	Skal ikke brekkes.
<b>Farger</b>	Hvit. Forskjellige gultoner i treverket vil påvirke slutfargen. Riktig farge fremkommer etter opptørking. Flere strøk gir en sterkere fargevirkning. Gjør prøveoppstrøk for å se om fargen er den man ønsker.
<b>Glansgrad</b>	Matt
<b>Tørrestoff</b>	24 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,05
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsmetoder

Flat, fyldig pensel. Påfør produktet på 2-3 panelbord i hele panelets lengde. Vær nøyaktig for å unngå skjøter. Ved større arbeider bør verktøyet rengjøres med vann av og til under bruk, for å hindre at beisen tørker og kørner inne i penselen.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 12 m<sup>2</sup>/l - 15 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

#### Våt (beregnet)

Anbefalt 67 µm - 83 µm

#### Tørr (beregnet)

Anbefalt 16 µm - 20 µm

### Tynner

Vann

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

##### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Støvtørr 30 min.

Overmalbar etter 1 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Gammelt ubehandlet treverk må rengjøres med JOTUN Spesialrens gulnet panel og skylles med vann. La det tørke et par timer. Deretter slipes panelet/treverket lett med fint slipepapir.

### Toppstrøk

To strøk gir bedre beskyttelse mot gulning og gir sterkere fargevirkning.

### Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

### Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Spesialvask før maling" anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking

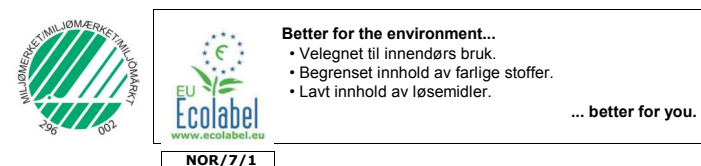

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

21498787, 21498795

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.