

# JOTUN Panellak Antik

## JOTUN Panellakk antikk

### Type

Vandfortyndbar mat panellak uden opløsningsmidler.

### Egenskaber og fordele

Giver træværket et mat, hvidskuret, ludbehandlet udseende. Indeholder lysfilter som effektivt reducerer gulning. Beskytter træværket mod fedt, vand og andet, der kan give skæmmende pletter. Er lugtsvag og tørrer hurtigt. Specielt velegnet til behandling af gulnet træværk.

### Anvendelsesområde

Indendørs på nyt eller gammelt ubehandlet gulnet panel/træværk (fyr/gran).

## Produktdata

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Emballagestørrelser</b>            | Iht. den til enhver tid gældende prisliste.   |
| <b>Toning</b>                         | Kan ikke tones i Jotun Multicolor. Skal ikke tones.   |
| <b>Kulører</b>                        | Antik. Forskellige gule toner i træværket vil påvirke slutfarven. Rigtig farve fremkommer efter optørring. Flere påføringer giver stærkere farvevirkning. Lav prøveopstrøg for at se om farven er som ønsket. |
| <b>Glansgrad</b>                      | Mat   |
| <b>Tørstof</b>                        | 30 ± 2 volumen%   |
| <b>Litervægt</b>                      | 1,2   |
| <b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b> | EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.   |

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

### Påføringsmetoder

Flad, fyldig pensel. Påfør produktet på 2-3 brædder i bræddernes længderetning. Vær omhyggelig for at undgå samlinger. Ved større opgaver bør værktøjet rengøres med vand med jævne mellemrum under brug for at forebygge, at lasuren tørrer og kommer ind i penslen.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Forbrug pr. strøg

Anbefalet 12 m<sup>2</sup>/l - 15 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

#### Våd (beregnet)

Anbefalet 67 Mym - 83 Mym

#### Tør (beregnet)

Anbefalet 20 Mym - 25 Mym

### Fortynder

Vand

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### \*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*:

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Støvtør 30 min.

Overmalbar efter 1time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Gammelt ubehandlet træværk skal rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ og skylles med vand. Lad det tørre et par timer. Herefter slipes panelet/træværket let med fint slibepapir.

### Topstrøg

To strøg giver bedre beskyttelse mod gulning og giver en stærkere farvevirkning.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

## Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning

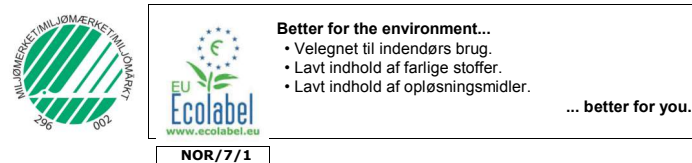

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 930305

**00-1** 1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske

# Teknisk datablad

## JOTUN Panellakk Antik



JOTUN Panellakk antikk

---

version, der er gældende.