

DEMIDEKK Terrassfix (2018)

Productbeschrijving


Type

Zeer efficiënt reinigingsmiddel, gebaseerd op biologisch afbreekbare componenten. Verwijdert efficiënt vet, roet, vuil, schimmel, resten van oude beitslagen, etc. Bleekt het hout voor verdere behandeling met **DEMIDEKK Terrasslasyr**, **JOTUN Treolje**, **DEMIDEKK Strukturlasyr** en **TREBITT Oljebeis**.



Aanbevolen gebruik

Reinigt, verwijdert en bleekt eerder gebeitst, geolied en geïmpregneerd hout. OPMERKING! Niet geschikt voor exotisch hardhout. Niet gebruiken voor onderhoudsreiniging.

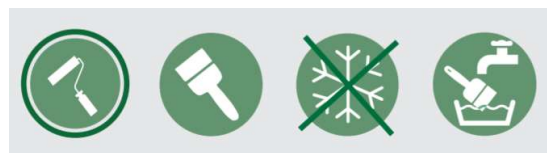

Product data

Verpakkings grootte	5L
Algemeen type	Synthetisch schoonmaakmiddel.
Soortelijk gewicht	1 - 1.1
pH waarde	>14 ca.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Corrosieve vloeistof. Niet inslikken. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag geschikte handschoenen. Gebruik oogbescherming (bijv. een veiligheidsbril). Mors niet op glas, eerder geschilderde ondergronden, plastic details of onbehandeld aluminium. Het lost teerachtige producten zoals dakbedekking, papier, grind etc. op. Vermijdt het spuiten van het product op planten. Spetters moeten worden afgespoeld met schoon water.

Applicatie methoden

Roller of kwast.

Reiniging van gereedschap

Water en een geschikt middel om applicatie materiaal mee te reinigen.

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m ² /liter)	Film dikte per laag (µm)	
		Nat (berekend)	Droog (berekend)

Aanbevolen: 8 - 10 100 - 125

Verdunning

Gebruik onverdund.

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

Bevochtig de ondergrond met koud water. Giet **DEMIDEKK Terrassfix** in een daarvoor geschikte emmer en breng aan door middel van een roller/kwast. Laat inwerken voor 15-20 minuten. Houd de vloer vochtig nat door meer **DEMIDEKK Terrassfix** aan te brengen. Schrob de vloer met een harde borstel zodat vuil en schimmel etc. compleet is verwijderd. Grondig spoelen met schoonwater, gebruik een tuinslang en geen hogedruk anders gaat het houtwerk stuk. Het product verwijdert ook grijs, afgebroken hout en vervolgens een aantal vezelresten kan blijven. Dit moet worden verwijderd door licht te malen voordat u het hout behandelt.

Eindbehandeling

Na het drogen, werk af met **JOTUN Treolje**, **JOTUN Treolje V** of **DEMIDEKK Terrasslasyr** op de terrasplanken.

Onderhoud

Reinig het oppervlak elk jaar met **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** (verwijdert vuil en frist de kleur op).

Opslag

Vorstvrij bewaren. De verpakking kan barsten als het vriest. Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Contact informatie

Norway Coatings B.V.
Vaalmuiden 9
1046 BV AMSTERDAM
T: 088 450 5400
www.norwaycoatings.nl

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.