

## DEMIDEKK Terrassfix (2018)

### Produktbeskrivning


#### Typ

Mycket effektivt tvättmedel som är baserat på biologiskt nedbrytbara komponenter. Tar effektivt bort fett, sot, smuts, ytmögel samt rester av gammal träolja och lasyr. Ljusar upp träet innan vidare behandling med **DEMIDEKK Terrasslasyr** eller **JOTUN Träolja**.



#### Användningsområde

Produkten rengör, avlägsnar gammal olja eller lasyr, samt bleker tryckimpregnerat trä. OBS! Skall ej användas på exotiska träslag. Skall inte heller användas för underhållstvätt.

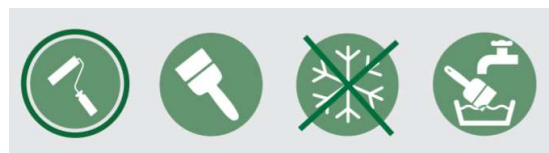

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	5L
<b>Generisk typ</b>	Syntetiskt, basisk tvättmedel.
<b>Litervikt</b>	1 - 1.1
<b>pH värde</b>	>14 ca.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Frätande vätska. Får inte sväljas. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd lämpliga skyddshandskar. Använd ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon). Undvik spill på fönsterglas, målade ytor, plastdetaljer och obehandlad aluminium. Löser tjärbehandlade produkter som takpapp, takplattor osv. Undvik att duscha produkten direkt på buskar/plantor. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller eller pensel.

#### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

#### Sträckförmåga och skiktjocklek

**Förbrukning per strykning (m<sup>2</sup>/liter)**

**Filmtjocklek per skikt (µm)**  
**Våt (beräknad) Torr (beräknad)**

Rekommenderad: 8 - 10 100 - 125

## Förtunning

Används outspädd.

## Bruksanvisning

### Förarbete

Fukta underlaget med kallt vatten. Håll gärna **DEMIDEKK Terrassfix** i ett tråg och påför produkten med roller/ pensel. Låt verka 15–20 minuter. Låt inte golvet torka under verkningstiden. Om detta sker, påför mer **DEMIDEKK Terrassfix**. Skrubba golvet ordentligt med en styv borste så att smuts, alger osv. lossnar. Skölj noga med rent vatten, använd trädgårdsslang, inte högtryckstvätt, då denna lätt skadar träytan. Produkten avlägsnar även grånat, nedbrutet trä och då kan viss fiberresning kvarstå. Denna skall avlägsnas genom lätt slipning innan träet behandlas.

### Efterbehandling

När träet är torrt behandlas terrassgolvet med **JOTUN Träolja**, **JOTUN Träolja V**, eller **DEMIDEKK Terrasslasyr**.

### Underhåll

Underhållstvätta gärna terrassen varje år med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** (rengör, skyddar mot mögel och framhäver lasyrens kulör).

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Lagras frostfritt då emballaget kan sprängas vid frysning. Fraktas och lagras ståendes.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.