

JOTUN Vegg og tak

Opis produktu

Typ

Farba rozcieńczalna wodą, nie zawierająca rozpuszczalników, matowa farba kombinacyjna zawierająca akryl, przeznaczona do malowania wnętrz.

Zakres stosowania

Jako powłoka pośrednia i wykończeniowa na ścianach z tynkiem dekoracyjnym o grubej, średniej lub drobnej granulacji, na ścianach betonowych, na płytach budowlanych, na tapetach tekstylnych i papierowych itp., w pomieszczeniach suchych.

Główne cechy produktu

Wielkość opakowań	3 L (BAZA 2,7 L) i 10 L (BAZA 9 L)
Dostępny na następujących bazach	Biała/A , B i C
Kolor	Należy mieszać z kolorami dostępnymi w systemie Jotun Multicolor. Można domieszać do 10% kolorów w systemie Jotun Multicolor.
Stopień połysku	5 Matowy
Typ generyczny	PVA farba dyspersyjna zawierająca akryl
Zawartość części stałych	38 " 2 objętości%
Ciężar właściwy	1,5 kg/l
VOC dla mieszanin gotowych do użytku	Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera max. 1 g/l VOC.

Sposób stosowania

Uwaga

Zawartość opakowań z różnymi numerami produkcyjnymi należy zmieszać przed użyciem, aby uniknąć różnicy odcieni. Dokładnie wymieszaj wyrób przed użyciem.

Metody stosowania

Wałek, pędzel lub natrysk. Produkt należy nanieść równą, dość grubą warstwą.

Produkt może być nałożony przy pomocy

Najlepiej użyć wałka, ale pędzel i natrysk również mogą być użyte.

Wytyczne dane dla natrysku powietrznego

Dysza	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Stopnie kąta natrysku dyszy	65-80°
Ciśnienie w dyszy	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Zalecana grubość jednej warstwy

Warstwa sucha	Minimum	35 µm
Warstwa sucha	Maximum	55 µm
Warstwa mokra	Minimum	80 µm
Warstwa mokra	Maximum	130 µm

Wydajność przy jednej warstwie

Zalecane	7 - 10	m ² /l
-----------------	--------	-------------------

Czyszczenie narzędzi malarskich.

Wodą i środkiem do czyszczenia pędzli „JOTUN Penselrens”.

Czasy schnięcia

Czas schnięcia powłoki zależy od temperatury, wilgotności powietrza, wentylacji i grubości powłoki.

Wilgotność względna (RH)	50 %
Temperatura powietrza	23 °C
Temperatura podłoża	23 °C
Kurz nie przykleja się po upływie	30 min.
Pyłosuchość	30 min.
Czas schnięcia do przemalowania, minimum	1 h
Powierzchnia sucha i nadająca się do użytku po upływie	24 h

Sposób użycia

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste, twarde i suche: Oczyszczyć podłoże produktem „JOTUN Husvask”. Spłucz wodą. Stare powłoki malarskie, zwłaszcza emulsyjne i satynowane, należy zetrzeć papierem szklanym i odpylić.

Obróbka wstępna

Elementy żelazne i główki gwoździ należy zagruntować produktem „QUICK BENGALACK METALLGRUNNING”.

Farba gruntująca

Podłoża kredowe, porowate i wydzielające pył: Należy wyszczotkować, a następnie zagruntować produktem „JOTUN Heftgrunning Universal”. Powierzchnie zaplamione sadzą, nikotyną itp: Należy zagruntować produktem „JOTUN Kvist- og sperregrunning”.

Farba nawierzchniowa

2 warstwy farby JOTUN Vegg og tak.

Przechowywanie


Produkt należy przewozić i przechowywać w pozycji stojącej i w temperaturze powyżej 0° C.

Obchodzenie się z odpadami

Nie wolno wylewać płynnej farby do ścieków, ale należy ją zdać w zatwierdzonym punkcie odbioru niebezpiecznych odpadów.



Zatwierdzenia

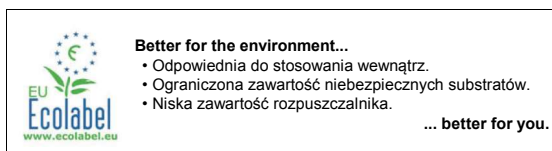

NOR/7/1

Produkt ten jest zatwierdzony przez „Miljømerking Norge” i zadowala wymogi określone znakami „Svanen” i ekologicznym znakiem jakości Wspólnoty Europejskiej (“EU-bloomsten”).

BHP

Należy przestrzegać oznakowania dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i BHP, jak wskazano na opakowaniu.

Została wydana Karta Bezpieczeństwa produktu (SDS).

Szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, oraz zasad ostrożnego obchodzenia się z produktem, są określone w Karcie Bezpieczeństwa produktu.

Środki pierwszej pomocy, patrz punkt 4.

Obchodzenie się z produktem i przechowywanie, patrz punkt 7.

Informacje dotyczące transportu, patrz punkt 14.

Informacje o obowiązujących przepisach prawnych, patrz punkt 15.

Różnorodny

NOBB nummer

N/A

48273256, 48273218, 48273260, 48273222, 48273275, 48273237

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Jotun, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Produkty Jotuna uważane są za półprodukty i jako takie często stosowane są poza kontrolą Jotuna. Jotun gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Niewielkie zmiany w produkcie mogą być wprowadzane w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi wymaganiami. Jotun zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Jotun odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych metod aplikacji.

Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność między różnymi wersjami językowymi, wersja angielska (UK) jest decydująca.