

JOTUN Vegg og tak

Описание продукта

Тип

Водорастворимый комбинированный продукт, не содержащий растворителя, на основе акрила для внутренних работ.

Инструкция по применению

Промежуточный и верхний слой для стен из гипсокартона, бетона, зашпатлеванных, оштукатуренных, с обоями и пр. для сухих помещений.

Описание продукта

Размер упаковки	3 л (база 2.7 л) и 10 л (база 9 л)
Доступные базы	Белая база, базы А, В и С
Колеровка	Необходимо колеровать по системе Jotun Multicolor. С добавлением до 10% колорантов по системе Jotun Multicolor.
Уровень глянца	5 Матовый
Тип связующего	Краска на основе ПВА дисперсии с добавлением акрила.
Сухой остаток	38 В± 2 объем%
Удельный вес	1,5 кг/л
Летучие органические соединения для готовой к применению смеси	Ограничение ЕС на представленный продукт (cat. A/a): 30 g/l (2010). Данный продукт содержит не более 1 g/l .

Характеристики по нанесению.

Заметки

Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать, чтобы избежать различий в цвете. Хорошо перемешайте.

Методы нанесения

Валик, кисть или безвоздушный распылитель. Наносить обильно и равномерно.

Продукт может наноситься следующими способами

Предпочтительно нанесение валиком, но также может применяться как кисть, так и безвоздушный распылитель.

Параметры воздушного распыления

Диаметр сопла	0.46-0.53 мм (0.018-0.021")
Угол распыления в градусах	65-80°
Давление на сопле	Мин. 15 Мпа (Мин. 150 кг/см ²)

Рекомендуемая толщина одного слоя

Сухой	Минимальная	35 мкм
Сухой	Максимальная	55 мкм
Влажный	Минимальная	80 мкм
Влажный	Максимальная	130 мкм

Рекомендованный расход на 1 слой

Рекомендуется	7 - 10	м ² /л
---------------	--------	-------------------

Очистка инструментов для окраски

Вода и JOTUN Penselrens

Время высыхания

Время высыхания может отличаться при изменении температуры, влажности, циркуляции воздуха и толщины пленки.

Относительная влажность (RH)	50 %
Температура воздуха	23 °C
Температура подложки	23 °C
Сухой порошок	30 мин.
Высыхание до исчезновения отлипа	30 мин.
Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум	1 ч
Использовать в сухом виде	24 часа

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

The substrate must be sound, clean and dry: Очистить при помощи JOTUN Husvask. Промыть водой. Поверхности, на которых осталась старая глянцевая или полуглянцевая краска следует зашкурить, пыль удалить.

Предварительная обработка

Зачищенный металл и шляпки гвоздей должны грунтоваться QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Грунт

Отслаивающиеся, пораженные и пористые поверхности: Очистить и загрунтовать с помощью JOTUN Neftgrunning Universal. Поверхности, загрязненные копотью, никотином и т.д.: Загрунтовать с помощью JOTUN Kvist- og sperregrunning

Верхнее покрытие премиум-класса с высоким сухим остатком, прекрасным глянцем и отличным внешним видом.

2 слоя JOTUN Vegg og tak.

Хранение


Во время хранения и транспортировки контейнеры не должны подвергаться заморозке, а также должны располагаться вертикально.

утилизация отходов

Жидкие остатки краски запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации.



Эко-маркировка

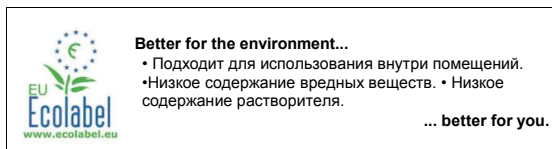

NOR/7/1

Продукт одобрен Miljømerking Norge (эко-маркировка Норвегии), а также соответствует всем требованиям эко-маркировки «Белый Лебедь» и «ЕС-цветок».

Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.

Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.

Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.

Хранение и транспортировка, см. раздел 7

Информация по транспортировке приведена в разделе 14.

Нормативная информация приведена в разделе 15.

Прочее

Число NOVB

N/A

48273256, 48273218, 48273260, 48273222, 48273275, 48273237

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).