

JOTAPLAST 05

Produktbeskrivelse

Type

Produktet er en mat PVA-copolymer dispersionsmaling til indendørs brug.

Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og slutstrygning på vægge af puds, beton, sandspartel, bygningsplader, gipsplader, glasvæv, tapet m.m.

Produktdata

Emballagestørrelser	10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	A
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid
Glansgrad	05
Generisk type	PVA copolymer dispersionsmaling.
Tørstof	39 ± 2 volumen%
Litervægt	1,4 kg/l

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Produktet må ikke anvendes som grundning under tapet.

Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet. Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Hvis arbejdet foregår direkte på gipsplader, og luftfugtigheden overstiger 60%, bør man anvende JOTAPROFF.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	55 µm
Tør	Maksimum	35 µm
Våd	Minimum	140 µm
Våd	Maksimum	90 µm

Forbrug pr. strøg

Anbefalet	7 - 10	m ² /l
------------------	--------	-------------------

Fortynder

Vand

Rengøring af maleværktøj

Sæbe og vand.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF)	50 %
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Støvtør	1 time(r)
Overmalingsinterval, min.	Ca. 2 time(r)
Klar til anvendelse	Ca. 24 time (r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast, tørt, må ikke afsmitte og skal være uden tapetrester o.lign. Tidligere malede underlag rengøres med JOTUN Husvask og slibes mat med slibepapir.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

Grunding

Afsmittende tapeter og hessian grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder, inden der males med JOTAPLAST 05.

Topstrøg

JOTAPROFF PVA 05.


Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Miljømærkning

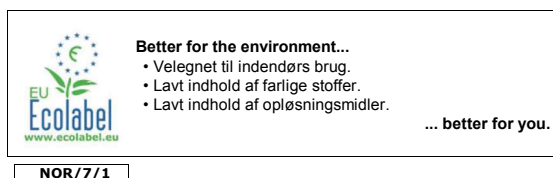

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.