

JOTUN Spackel vägg och tak medium (tube)

JOTUN Sparkel vegg og tak - medium (tube)

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Kan spacklas i skiktjocklek 0-4 mm utan sprickbildning. Krymper minimalt. Har mycket god vidhäftning till underlaget.

Användningsområde

Skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor. Kan även användas som spackel på puts och betong.



23°C - 50% R.H. 23°C - 50% R.H.



Produktdata

Generisk typ	Baserad på cellulosaderivat tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor.
Volymtorrhalt	52 ± 2 volym%
Litervikt	1
Partikelstorlek	0 - 0.2 mm

Appliceringstekniska data

Sträckförmåga per strykning (m²/liter)

Sträckförmåga per strykning: 0- 1 m²/liter.

Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	30 min.
Torr för beröring	24 t
Övermålningsbar efter	24 t

Exempel på hur torkningstider för lufttorkande spackel ändras vid olika relativa fuktighet och temperatur

Torktiden anges i timmar.

Temperatur

Luftfuktighet (RH)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denna tabell visar exempel på förändring i torktid vid 2 lager spackel på skarvar på gipsskivor. Tabellen är också relevant för **JOTUN Spackel vägg och tak medium** när det gäller torktider vid ogynsamma klimatförhållanden.

Undvik att spackla vid torktidsbetingelser som finns angivna i fält med röda tal. Avvikelser från detta kan ge negativa konsekvenser för spackelarbetet.

Bruksanvisning

Underlag	

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Avfallshantering




Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Godkännanden

CE-märkning

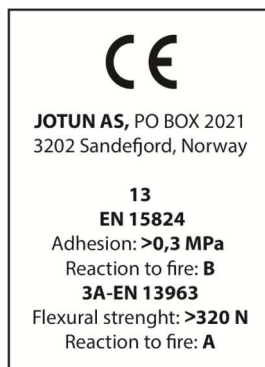

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.