

JOTUN Sparkel vegg og tak medium (tube)

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkelmasse til innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Meget god vedheft til underlaget.

Bruksområde

Skjøt- og flekksparkling av gipsplater og andre bygningsplater.
Kan også benyttes til sparkling av puss og betong.



23°C - 50% R.H. 23°C - 50% R.H.



Produktdata

Generisk type	Basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomittmarmor.
Volumbasert tørrstoffinnhold	52 ± 2 volum%
Litervekt	1
Kornstørrelse	0 - 0.2 mm

Påføringsinformasjon

Spreddeevne pr. strøk (m²/liter)

Spreddeevne pr. strøk: 0- 1 m²/liter.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	30 min.
Overflatetørr / Berøringstørr	24 t

Overmalbar

24 t

Eksempel på hvordan tørketider for lufttøkende sparkelmasser endrer seg ved forskjellig relativ luftfuktighet og temperatur

Tørketiden oppgis i timer.

Temperatur

Relativ luftfuktighet (RH)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denne tabellen viser eksempel på endring i tørketider for 2. gangs skjøtesparkling av gipsplateskjøter. Tabellen har også relevans for **JOTUN Sparkel vegg og tak medium** i forhold til tørketider ved ugunstige klimatiske forhold.

Unngå sparkling ved tørketidsbetingelser angitt i feltene med røde tall. Avvik fra dette kan gi negative konsekvenser for sparkelarbeidet!

Bruksanvisning

Underlag

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Avfallshåndtering



Må være tomt og tørt


Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Godkjenninger

CE-merking

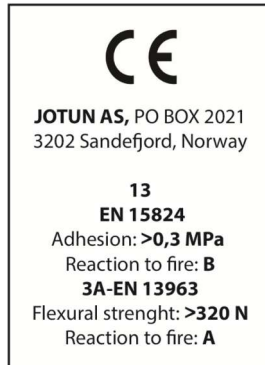

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45594863

NOBB modul nummer

41869922

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.