

JOTUN Spartel Væg og Loft Medium (tube)

JOTUN Sparkel vegg og tak - medium (tube)

Produktbeskrivelse

Type

Let spartelmasse til brug indendørs i tørre rum.

Egenskaber og fordele

Kan udspartles i tykkelse 0-4 mm uden at danne sprækker. Krymper minimalt. Meget god vedhæftning på underlaget.

Anvendelsesområde

Spartling af samlinger og pletspartling af gipsplader og andre bygningsplader. Kan også anvendes til spartling af puds og beton.



23°C - 50% R.H. 23°C - 50% R.H.



Produktdata

| | |
|-------------------------------------|--|
| Generisk type | Baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer og kombineret med finknust dolomitmarmor. |
| Tørstofindhold efter volumen | 52 ± 2 volumen% |
| Litervægt | 1 |
| Partikkel størrelse | 0 - 0.2 mm |

Påføringsinformation

Spreddevne pr. strøg (m²/liter)

Spreddevne pr. strøg: 0- 1 m²/liter.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

| | |
|--------------------------|-------|
| Relativ Fugtighed (R.F.) | 50% |
| Lufttemperatur | 23 °C |
| Overfladetemperatur | 23 °C |

| | |
|---------------------|------------|
| Støvtør | 30 min. |
| Berøringstør | 24 time(r) |
| Kan overmales efter | 24 time(r) |

Eksempel på, hvordan tørretider for lufttørrende spartel ændres ved forskellig Relativ Fugtighed og temperatur

Tørretiden angives i timer.

Temperatur

Relativ Fugtighed (R.F.)

| | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 °C | 21 | 23 | 26 | 29 | 36 | 42 | 54 | 72 | 96 | 144 | 288 |
| 15 °C | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 38 | 54 | 72 | 108 | 192 |
| 20 °C | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 72 | 144 |
| 25 °C | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 27 | 34 | 39 | 96 |

Denne tabel viser et eksempel på ændring i tørretider for 2. gangs spartling af gipspladesamlinger. Tabellen er også relevant for **JOTUN Spartel Væg og Loft Medium** i forhold til tørretider ved ugunstige klimaforhold. Undgå spartling ved tørretider angivet i felterne med røde tal. Afvigelser fra dette kan have negative konsekvenser for spartlingsarbejdet!

Brugsanvisning

| | |
|----------|--|
| Underlag | |
| | |
| | |
| | |

Affaldshåndtering



Miljømærkning




2097 0010

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Godkendelser

CE-mærkning

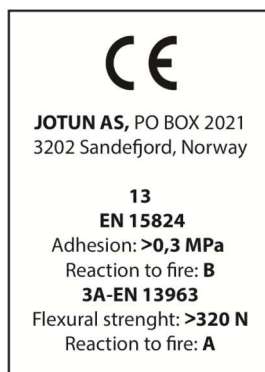

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.